



résistex

CATALOGUE

2026 - 2027

ÉCLAIRER AUTREMENT, DEPUIS BIENTÔT 90 ANS ...



PME familiale de
plus de
89 ans
d'expérience



68
collaborateurs
dont 4 alternants



+22€M
de chiffre
d'affaires en 2025



1^{re}
entreprise à mission
des Alpes-Maritimes

— Concevoir mieux, pour durer plus longtemps
L'éco-conception au cœur de nos engagements



Médaille Platinum Ecovadis

Résistex se classe dans le **top 1 %** des entreprises évaluées pour leur performance en matière de développement durable. Une reconnaissance qui atteste de notre exigence en matière d'éco-conception, d'efficacité énergétique et de responsabilité sociétale.



Haute efficacité énergétique
Des performances optimisées
pour réduire les consommations



Gestion maîtrisée des déchets
Recyclage via des filières
agréées (Ecosystem)



Packaging responsable
Carton recyclé et recyclable
Suppression des plastiques



Produits réparables
Indice de réparabilité affiché
Composants remplaçables
disponibles

CE QU'ON FAIT POUR VOUS

Vous accompagner à chaque étape de vos projets, avec des outils performants et une expertise terrain.

Objectif : vous faire gagner du temps, de la précision et de la sérénité.



Site web

Commandes, devis, prix, stocks et factures
Documentation technique & suivi de livraison
Outils de dimensionnement + plug-in DIALux



Formations

Présentiel ou distanciel
pour maîtriser nos solutions



Service client réactif

Une équipe disponible
pour répondre rapidement à vos demandes



Présence terrain

Des commerciaux proches de vous
partout en France



Atelier de montage

Assemblage et adaptation
de solutions sur mesure

Bureau d'études intégré – certifié RGE

De l'audit à la mise en service, nos experts conçoivent des solutions d'éclairage sur mesure, conformes aux exigences réglementaires et optimisées pour la performance énergétique. Un accompagnement complet pour garantir efficacité, confort visuel et durabilité.



SOMMAIRE

BRASSEUR D'AIR

PAGE
4




LIGNES CONTINUES

PAGE
8



ENCASTRÉS & PLAFONNIERS TERTIAIRES

PAGE
14



DOWNLIGHTS & SPOTS

PAGE
20



APPLIQUES ET PLAFONNIERS

PAGE
28



HUBLOTS

PAGE
32



RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN

PAGE
40



TUBULAIRES ET INDUSTRIELS ÉTANCHES

PAGE
44



ECLAIRAGE EXTÉRIEUR

PAGE
52



SOURCES & APPAREILLAGES

PAGE
64



GESTION D'ÉCLAIRAGE

PAGE
68

CGV & CONTACT

PAGE
70

BRASSEURS D'AIR

AUREA

PAGE
5



**AUREA
LED**

PAGE
5




AUREA



- Brassage d'air performant avec moteur brushless 6 vitesses
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Excellent rendement, conforme aux exigences RE2020
- Garantie moteur 10ans

Désignation	mm	W	Débit d'air (m³)	Couleur corps	Couleur pales	Réf
BRASSEUR D'AIR NON LAMPÉ	Ø 1320	31	11129	Blanc	Blanc	555002
				Blanc	Noir	555021
				Blanc	Bois	555023
				Noir	Blanc	555025
				Noir	Noir	555027
				Noir	Bois	555029

A
B
C
D
E
F

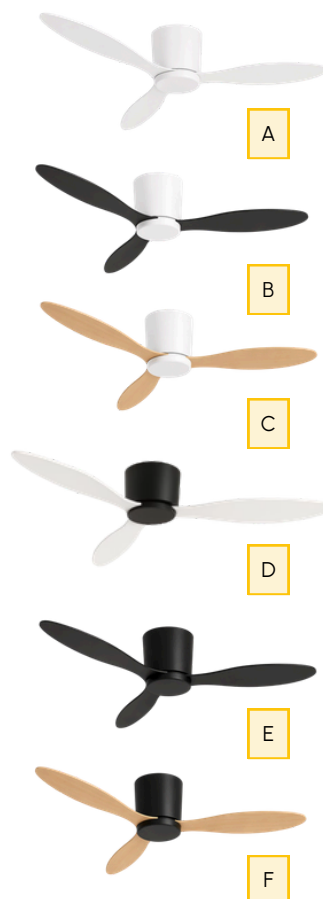

IP
20

IK
06

CLASSE
I

GARANTIE
5 ans

8.4
10


AUREA LED



- Brassage d'air performant avec moteur brushless 6 vitesses
- Éclairage LED intégré, gradable et CCT
- Fonctionnement ultra-silencieux
- Excellent rendement, conforme aux exigences RE2020
- Garantie moteur 10ans

Désignation	mm	W	Débit d'air (m³)	Lm	K	Couleur corps	Couleur pales	Réf
BRASSEUR D'AIR LAMPÉ	Ø 1320	31	11129	1500	CCT 2700- 4000- 6000	Blanc	Blanc	555001
						Blanc	Noir	555020
						Blanc	Bois	555022
						Noir	Blanc	555024
						Noir	Noir	555026
						Noir	Bois	555028

A
B
C
D
E
F

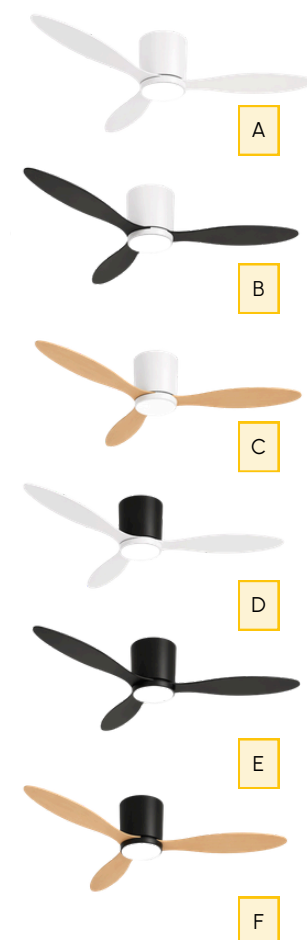

IP
20

IK
06

CLASSE
I

GARANTIE
5 ans

8.4
10

AUREA



Accessoires	Alimentation (V)	Nombre de télécommande	Nombre de récepteur	Réf.
KIT RECEPTEUR CONTROLEUR BOUTON MURAL 230V				
AUREA KIT 2XBT /1XRECEP	230	2	1	<u>555007</u>
AUREA KIT 1XBT /1XRECEP	230	1	1	<u>555005</u>
AUREA KIT 1XBT /2XRECEP	230	1	2	<u>555032</u>
AUREA KIT 1XBT /3XRECEP	230	1	3	<u>555033</u>
AUREA KIT 1XBT /4XRECEP	230	1	4	<u>555034</u>
AUREA KIT 1XBT /5XRECEP	230	1	5	<u>555035</u>
AUREA KIT 1XBT /6XRECEP	230	1	6	<u>555036</u>
KIT RECEPTEUR CONTROLEUR BOUTON MURAL SUR BATTERIE				
AUREA KIT 1XBT BAT/1XRECEP	BAT	1	1	<u>555006</u>
AUREA KIT 1XBT BAT/2XRECEP	BAT	1	2	<u>555037</u>
AUREA KIT 1XBT BAT/3XRECEP	BAT	1	3	<u>555038</u>
AUREA KIT 1XBT BAT/4XRECEP	BAT	1	4	<u>555039</u>
AUREA KIT 1XBT BAT/5XRECEP	BAT	1	5	<u>555059</u>
AUREA KIT 1XBT BAT/6XRECEP	BAT	1	6	<u>555060</u>
KIT RECEPTEUR TELECOMMANDE CONTROLEUR				
AUREA KIT 1XTELEC/2XRECEP	BAT	1	2	<u>555061</u>
AUREA KIT 1XTELEC/3XRECEP	BAT	1	3	<u>555062</u>
AUREA KIT 1XTELEC/4XRECEP	BAT	1	4	<u>555063</u>
AUREA KIT 1XTELEC/5XRECEP	BAT	1	5	<u>555064</u>
AUREA KIT 1XTELEC/6XRECEP	BAT	1	6	<u>555065</u>
TELECOMMANDE				
AUREA TELECOMMANDE NON APPAIREE				<u>555011</u>
AUREA TELECOMMANDE + RECEPTEUR	BAT	1	1	<u>555030</u>
RECEPTEUR SPECIFIQUE				
AUREA CONTROLEUR LOGEMENT			1	<u>555031</u>
MATS				
AUREA MAT 30-50CM				<u>555013</u>
AUREA MAT 60-100 CM				<u>555014</u>

A

B


C

D

E



BRASSEURS D'AIR

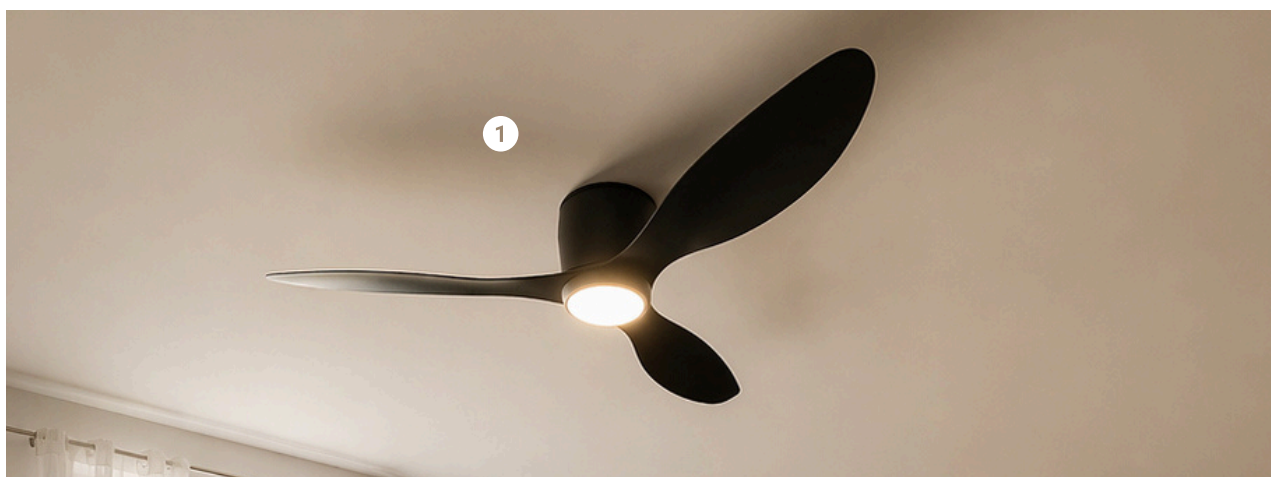

- 1. Aurea Led
- 2. Aurea Led
- 3. Aurea

LIGNES CONTINUES

KREA

PAGE
9



REGA

PAGE
10



NEPTOS

PAGE
11



HYPERLINE

PAGE
12



KREA



- Ligne continue entièrement personnalisable pour les espaces tertiaires
- Combinaisons infinies, noir, blanc ou RAL sur-mesure
- DALI, Bluetooth, Multi-CCT, IRC90 et version IP65 disponibles



IP 20

IK 06

CLASSE 1

GARANTEE 5ANS

8.5/10

Type d'installation	Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf Sans gradation	Réf DALI/ PUSH
Encastré plafond	KREA MICROPRISMATIQUE	1168	41.2	4916 5288	3000 4000	Blanc	<u>507012</u> <u>507013</u>	<u>507014</u> <u>507015</u>
Suspension	KREA BASSE LUMINANCE	1147	21	3085 3235	3000 4000	Blanc		<u>507000</u> <u>507001</u>
				3466 3721	3000 4000	Noir		<u>507038</u> <u>507039</u>
			31.7	3085 3235	3000 4000	Blanc		<u>507004</u> <u>507005</u>
				3466 3721	3000 4000	Noir		<u>507036</u> <u>507037</u>
Plafonnier, applique, suspension	KREA BASSE LUMINANCE	1147	21	3085 3235	3000 4000	Blanc		<u>507022</u> <u>507023</u>
				3466 3721	3000 4000	Noir		<u>507024</u> <u>507025</u>
			31.7	1926 2086	3000 4000	Blanc		<u>507016</u> <u>507017</u>
				4031 4275	3000 4000	Noir		<u>507018</u> <u>507019</u>
		1147	33.6	3466 3721	3000 4000	Blanc		<u>507032</u> <u>507033</u>
				8062 8524	3000 4000	Noir		<u>507034</u> <u>507035</u>
	KREA MICROPRISMATIQUE	577	16.8	3085 3235	3000 4000	Blanc		<u>507020</u> <u>507021</u>
				3466 3721	3000 4000	Noir		<u>507028</u> <u>507029</u>
	KREA OPALESCENT CCT IP65 RESPIRATEUR ETANCHE	2280	67.2	3085 3235	3000 4000	Blanc		<u>507030</u> <u>507031</u>
				3466 3721	3000 4000	Noir		<u>507026</u> <u>507027</u>
		1135	38	3085 3235	3000 4000	Blanc		<u>507020</u> <u>507021</u>
				3466 3721	3000 4000	Noir		<u>507028</u> <u>507029</u>
Plafonnier, suspension	KREA OPALESCENT DIFFUSEUR ASYMÉTRIQUE	1130	29.7	3676	CCT 3000-4000-5700	Blanc	<u>507101</u>	

A

B



B

C

C

D

D



Connecteur rapide pour éviter les fuites de lumière

PERSONNALISABLES SUR-MESURE

3 diffuseurs :



Diffuseur micro-prismatique



Diffuseur basse luminance



Diffuseur aveugle (capot)

3 raccords Kréa :



Raccord en X





Raccord en L



Raccord en T

Pour des combinaisons infinies.

Choix de couleurs :



Noir ou blanc ou RAL sur-mesure.

Compatible avec le système de gradation: **ON/OFF, DALI/PUSH ou BLUETOOTH**. Driver intégré au profil.

REGA




Ligne continue architecturale ultra personnalisable
Découpes et intégration sur-mesure pour des projets uniques
Diffuseur en polycarbonate opalescent

IK
07CLASSE
2GARANTIE
5 ANS9.2
10**CHAQUE LUMINAIRE EST COMPOSÉ DE DEUX ÉLÉMENTS COMPLÉMENTAIRES :**


un profilé aluminium qui structure et dissipe la chaleur, et un ruban LED interchangeable selon l'usage.

1 Choix du profilé


Le profilé détermine la forme, la pose, et la puissance maximale admissible du ruban

**Ligne continue large**


Longueur : 600 à 5200mm
Section: 80 x 53.8mm
Largeur ruban max: 30mm
Puissance max: 40W/m
IP20
Plafonnier, suspension

**Ligne continue compacte**


Longueur : 1000 à 5000mm
Section: 25x25mm
Largeur ruban max: 13mm
Puissance max: 25W/m
IP20
Plafonnier, suspension

**Ligne continue étanche**

Longueur : 2500mm
Section: 12x12mm
Largeur ruban max: 8mm
Puissance max: 15W/m
IP65
Plafonnier, suspension

**Ligne continue tubulaire**

Longueur : 2500 mm
Section: Ø6x18.5mm
Largeur ruban max: 15mm
Puissance max: 20W/m
IP20
Suspension

**Ligne continue encastrée**

Longueur : 2500mm
Section: 35x25mm
Largeur ruban max: 25mm
Puissance max: 35W/m
IP20
Encastrée

2 Choix ruban led

Vérifiez la compatibilité largeur et puissance avec le profilé retenu

Ruban Led monochrome

14.4W/m
Largeur: 8mm
Flux: 1150-1842 lm/m
CCT: de 1900 à 6500K
IRC>90
IP20

Ruban Led monochrome

14.4W/m
Largeur: 8mm
Flux: 1619-1683 lm/m
CCT: de 2700 à 4000K
IRC>90
IP54

Ruban Led Slim

12W/m
Largeur: 4mm
Flux: 1050-1080 lm/m
CCT: de 2700 à 3000K
IRC>90
IP54

Ruban Led Dim to warm

19.2W/m
Largeur: 10mm
Flux: 2530 lm/m
CCT: de 1800 à 3000K
IRC>90
IP54

*La largeur et la puissance du ruban ne doivent pas dépasser les valeurs maximales du profilé.

**ADAPTABILITÉ TOTALE À VOTRE PROJET**

Grâce aux profilés en aluminium ajustables en longueur, avec une précision LED par LED

3 Choix de couleurs**Accessoires pour 4 angles de coupe :**

Coupe horizontale
90°



Coupe Verticale
90°



Coupe 180°



Coupe 120°

Compatible avec les systèmes :

On/Off, DALI, 1-10V, TRIAC, TW, DMX, RF et CASAMBI

Drivers mutualisables

Version Réga O, IP68


avec liaison froide sur-mesure, garantissant un luminaire à très haut niveau d'étanchéité.

4 Choix du diffuseur

Diffuseur microprismatique



Diffuseur opalescent



NEPTOS



- Ligne continue 1200 mm pensée pour les espaces de travail.
- Éclairage homogène DOWN ou UP/DOWN pour un confort visuel optimal.
- Détection Bluetooth intégrée pour une gestion intelligente de l'énergie.
- Applique ou plafonnier

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
NEPTOS DIRECT SYMÉTRIQUE	1200 x 63 x 78	29.9	3043	3000	<u>504000</u>
			3285	4000	<u>504001</u>
NEPTOS DIRECT SYMÉTRIQUE DALI/PUSH			3043	3000	<u>504004</u>
			3285	4000	<u>504005</u>
NEPTOS DIRECT DETECTION IR, PILOTAGE SANS FIL	1200 x 50 x 70		3043	3000	<u>504015</u>
			3285	4000	<u>504014</u>
NEPTOS DIRECT INDIRECT	1200 x 63 x 78	58.4	Bas: 3528 Haut: 3129	3000	<u>504020</u>
			Bas: 3835 Haut: 3401	4000	<u>504021</u>

A

B

C

IP
20IK
06CLASSE
1GARANTIE
SANS9.3
10

Accessoire	Référence
NEPTOS 63*78 KIT SUSP. 1.5M	<u>504002</u>
NEPTOS 63*78 KIT SUSP. 3.5M	<u>504012</u>
NEPTOS 63*78 FIXATION MURALE	<u>504023</u>
NEPTOS 63*78 KIT FIX. PLAF	<u>504003</u>
NEPTOS 50*70 KIT FIX. PLAF	<u>506105</u>
NEPTOS 50*70 KIT SUSP. 1.5M	<u>504019</u>
NEPTOS 50*70 FIXATION MURALE	<u>506116</u>
COFFRET GESTION 3BP ICLE	<u>921000</u>
INTER ROTATION DALI GRAD	<u>921838</u>



HYPERLINE



- Ligne continue industrielle sur rails supports précâblés
- Optiques personnalisables, multi puissances et câblage traversant intégré


Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
HYPERLINE 2012 MM	2012 x 64 x 69	36 - 46 55 - 64	11418	4000	<u>504111</u>

Rails	Référence
HYPERLINE RAIL 5FILS 2012MM	<u>504113</u>


Accessoire	Référence
MODULE ALIMENTATION 5 FILS	<u>504114</u>
KIT PLAFONNIER	<u>504115</u>
KIT SUSPENSION	<u>504116</u>
MODULE FIN DE RAIL	<u>504117</u>
COUVERCLE DE RAIL 2012MM	<u>504119</u>
COFFRET DE GESTION	<u>921000</u>

IP
40IK
08CLASSE
1★★★★★
GARANTIE
5ANS7.1
10

LIGNES CONTINUES

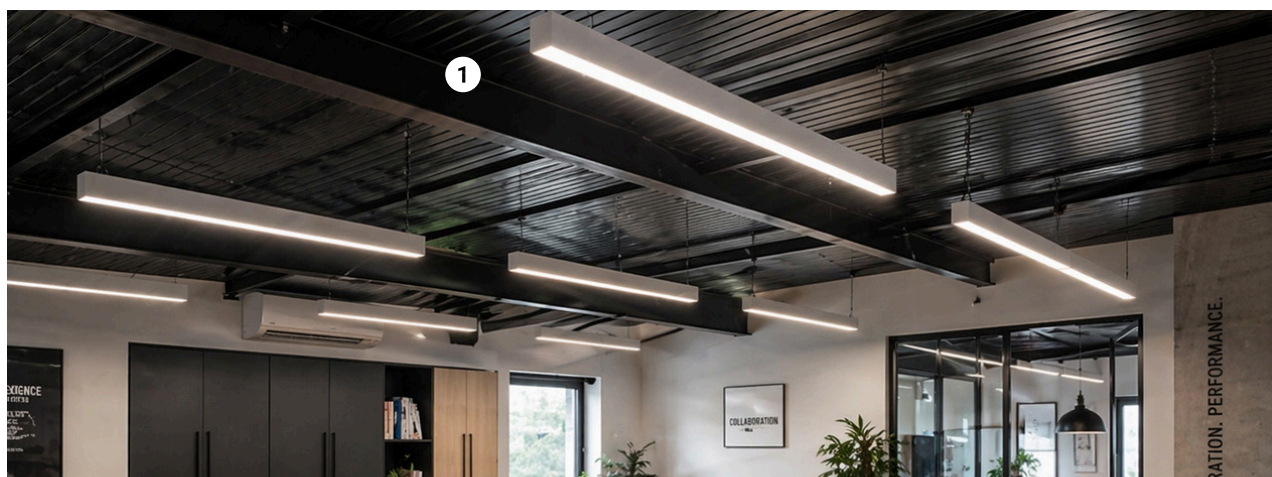

- 1. Neptos
- 2. Kréa
- 3. Réga
- 4. Hyperline

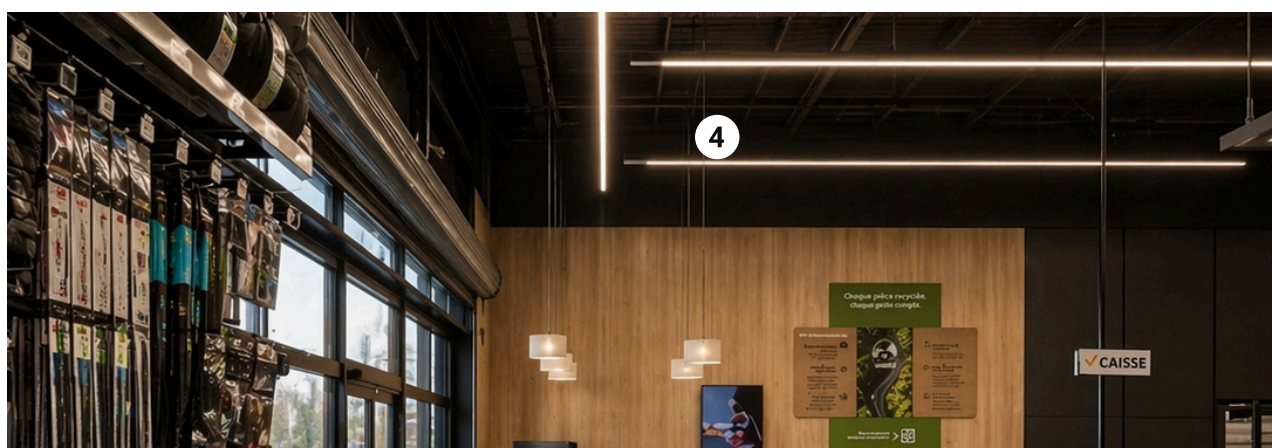

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS TERTIAIRES

RESICLIC

PAGE
15



KATON

PAGE
16



KORO

PAGE
16



IRO

PAGE
17



NISSA

PAGE
18



YDILE

PAGE
18




RESICLIC



- Modules led interchangeables
- Driver inclus
- Eclairage homogène pour un confort visuel optimal (UGR<16)
- Connecteur rapide inclus pour un montage facilité

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur module	Bâti blanc		Bâti noir	
2 LIGNES ON/OFF	595 x 595 x 20	28	4060	CCT 3000 3500 4000	Blanc	622470°	A	622488°	B
			2950		Noir	622471°	C	622489°	D
			4040		Alu	622472°	E	622490°	F
4060			Blanc		622476	A	622469°	B	
2950			Noir		622477°	C	622468°	D	
4040			Alu		622478°	E	622467°	F	
2 LIGNES DALI		28	4060		Blanc	622450	A		
			2950		Noir	622451	C		
			4040		Alu	622452	E		
2 LIGNES DÉTECTION BLUETOOTH		28	4060		Blanc	622450	A		
			2950		Noir	622451	C		
			4040		Alu	622452	E		
4 CARRÉ ON/OFF		32	4110		Blanc	622491	G	622497	H
			3052		Noir	622492	I	622498	J
			4180		Alu	622493	K	622499	L
4110	Blanc		622494	G	622466	H			
3052	Noir		622495	I	622465	J			
4180	Alu		622496	K	622464	L			
4 CARRÉ DALI	32	4110	Blanc	622494	G	622466	H		
		3052	Noir	622495	I	622465	J		
		4180	Alu	622496	K	622464	L		
2 LIGNES ON/OFF	1195x295x20	28	4060	Blanc	622482	M			
			2950	Noir	622483	N			
			4040	Alu	622484	O			
4060			Blanc	622485	M				
2950			Noir	622486	N				
4040			Alu	622487	O				
2 LIGNES DALI	28	4060	Blanc	622482	M				
		2950	Noir	622483	N				
		4040	Alu	622484	O				

Accessoire	Référence
ISOLPAV	092101
KIT BÂTI PLAFONNIER 600X600X70	621433
KIT BÂTI PLAFONNIER 1200X300X70	621434
FILIN DE SÉCURITÉ	621474
KIT SUSPENSION 2 PCES/PANEL	899404
INTER ROTATION GRADATION DALI	921838
CASAMBI SALVADOR BT DALI 16 DRIVERS	921852
CASAMBI SALVADOR BT DALI 32 DRIVERS	921853
CASAMBI SALVADOR BT DALI 64 DRIVERS	921854

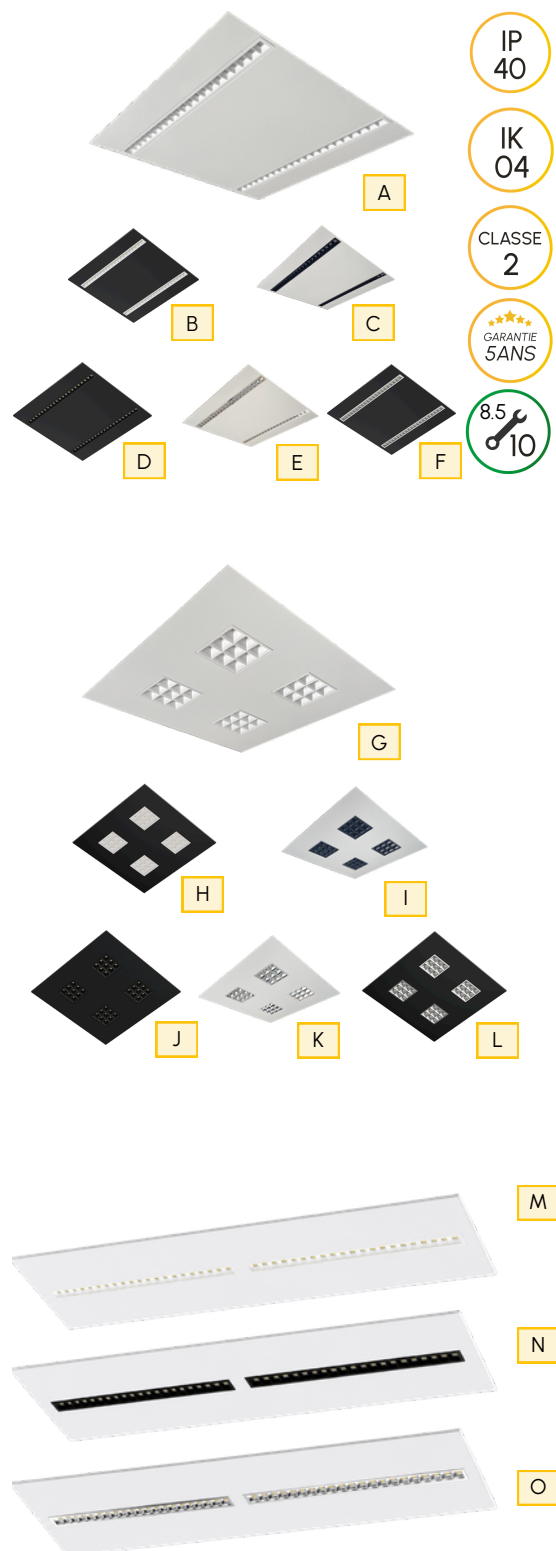

KATON



- Diffuseur micro-prismatique conçu pour favoriser un UGR<19
- Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
- Driver déporté à courant constant "Flicker-Free" équipé d'un connecteur rapide



Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
KATON	595 x 595 x	40.3	4023	CCT 3000 - 4000	<u>621315</u>
KATON DALI	26	40.3	4138	CCT 3000 - 4000	<u>621316</u>

Accessoire	Référence
ISOLPAV	<u>092101</u>
KIT BÂTI PLAFONNIER 600X600X70	<u>621433</u>
KIT BÂTI ENCASTRÉ 600X600X30	<u>621435</u>
FILIN DE SÉCURITÉ	<u>621474</u>
KIT SUSPENSION 2 PCES/PANEL	<u>899404</u>
INTER ROTATION GRADATION DALI	<u>921838</u>
INTER ROTATION DALI CCT	<u>921839</u>
CASAMBI SALVADOR BT DALI 16 DRIVERS	<u>921852</u>
CASAMBI SALVADOR BT DALI 32 DRIVERS	<u>921853</u>
CASAMBI SALVADOR BT DALI 64 DRIVERS	<u>921854</u>

IP
40

IK
04

CLASSE
2

GARANTIE
5ANS

7.9
10

KORO



- Encastré à flux asymétrique
- UGR < 19
- Driver inclus
- Idéal pour l'éclairage de tableau scolaire



Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
KORO ASYMÉTRIQUE	1195 x 295 x 20	36.5	4883	4000	<u>621400</u>

Accessoire	Référence
ISOLPAV	<u>092101</u>
KIT BÂTI PLAFONNIER 1200X300X70MM	<u>621434</u>
FILIN DE SÉCURITÉ	<u>621474</u>
KIT SUSPENSION 2 PCS/PANELS	<u>899404</u>
DRIVER DALI	<u>981035</u>

IP
40

IK
04

CLASSE
2

GARANTIE
5ANS

8.8
10

IRO



- Diffuseur microprismatique conçu pour garantir un confort visuel optimal avec un UGR < 19
- Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5 / 2.5 mm²)
- Versions détection et ajustement luminosité disponibles
- Driver déporté à courant constant avec connecteur rapide pour une maintenance simplifiée
- Excellente efficacité lumineuse jusqu'à 148 lm/W

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
IRO ON/OFF	595 x 595 x 30	28.9	4125	3000	621441°
		28.5	4219	4000	621442°
IRO DALI		28.9	4125	3000	621443°
		28.5	4219	4000	621444°
IRO DÉTECTION IR PRÉAVIS D'EXTINCTION RÉGLAGE PAR TÉLÉCOMMANDE		28.9	4125	3000	621436°
		29.9	4219	4000	621431°
IRO AJUST		27.6	3878	3000	621424
		27.7	3901	4000	621425
IRO DÉTECTION IR PILOTÉE PRÉAVIS D'EXTINCTION CAPTILUX		28.9	4125	3000	621437°
		28.5	4219	4000	621432°
IRO IP65		29.9	4210	4000	621430°
IRO NU TUNABLE WHITE (DRIVER NON INCLUS)	1195 x 295 x 30	29.9	4342	TW 2700 6500	621456°
IRO NU (DRIVER NON INCLUS)		29.9	4240	3000	621448
		29.9	4342	4000	621449



Accessoire	Référence
ISOLPAV	092101
BÂTI PLAFONNIER 600X600X70	621433
BÂTI PLAFONNIER 300X1200X70	621434
BÂTI ENCASTRÉ 600X600X30	621435
FILIN DE SÉCURITÉ	621474
KIT SUSPENSION 2 PCS / PANELS	899404
DRIVER LCA 38W 350-1050MA DT8	980019
DRIVER CIRCADIEN DT8 BT	981002
DRIVER 40W 0.5-1A BK	980010
DRIVER DALI 40W 0.6-1.05A BK	981035
INTER ROTATION DALI GRAD	921838
CASAMBI SALVADOR BT DALI 16 DRIVERS	921852
CASAMBI SALVADOR BT DALI 32 DRIVERS	921853
CASAMBI SALVADOR BT DALI 64 DRIVERS	921854

NISSA



- Luminaire conçu pour favoriser un UGR inférieur à 19
- Aucun éblouissement en position allongée grâce à sa source LED entièrement indirecte
- Driver inclus

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
NISSA CCT ON/OFF	598 x 598 x 92	36	3795	CCT 3000-4000-5700	622514
NISSA CCT DALI					622515



IP
20

IK
07

CLASSE
2

GARANTIE
5ANS

9.7
10

Accessoire	Référence
ISOLPAV	092101
KIT NISSA RESSORTS BA13 - 4 PCES	622502
FILIN DE SECURITE	621474
KIT SUSPENSION 1.5 M	504002
INTER ROTATION DALI GRAD	921838
CASAMBI SALVADOR BT DALI 16 DRIVERS	921852
CASAMBI SALVADOR BT DALI 32 DRIVERS	921853
CASAMBI SALVADOR BT DALI 64 DRIVERS	921854

YDILE



- Lentilles secondaires conçues pour favoriser un UGR inférieur à 16
- Luminaire doté d'une excellente efficacité lumineuse grâce à la technologie "direct emitting"
- Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage (section 1.5/2.5mm²)
- Driver inclus

Désignation	mm	W	Lm	K	Réf.
YDILE	595 x 595 x 18	22.5	2985	3000	621470
			3768	4000	621471



IP
20

IK
08


CLASSE
2

GARANTIE
5ANS

7.9
10

Accessoire	Référence
ISOLPAV	092101
KIT BÂTI ENCASTRÉ 600X600X30	621435
FILIN DE SÉCURITÉ	621474
KIT SUSPENSION	899404

ENCASTRÉS ET PLAFONNIERS TERTIAIRES

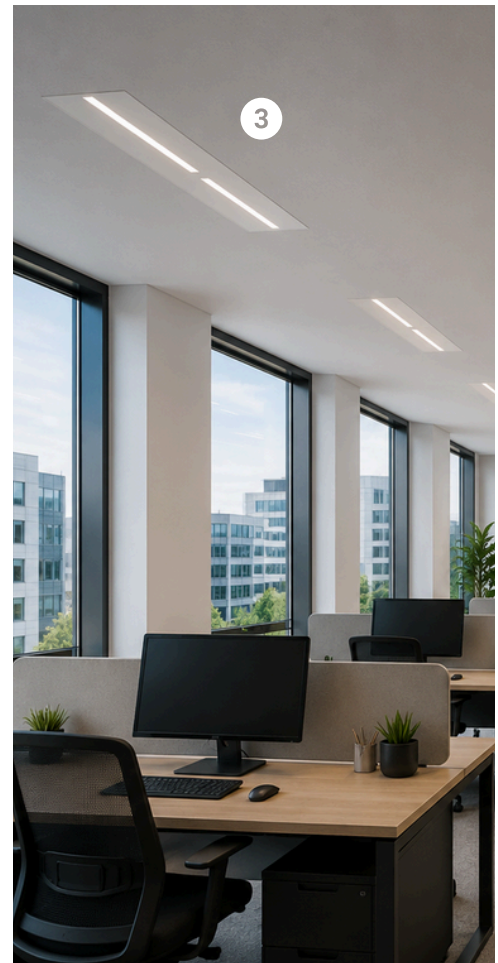

- 1. Nissa
- 2. Iro
- 3. Résiclic
- 4. Koro



DOWNLIGHTS & SPOTS

FEBUS

PAGE
21



DOLED

PAGE
22



DOLED FIRST

PAGE
22



MIKS

PAGE
23



ORBIO

PAGE
25



ASTARIO

PAGE
25



MUSE

PAGE
26



ZEPHYR

PAGE
26



FEBUS



- Luminaire CCT et multi puissances avec corps et dissipateur en aluminium
- Diffuseur PMMA Prismatique favorisant un UGR <19
- Driver courant constant pré-câblé

Désignation	mm	Découpe (mm)	W	Lm	K	Couleur réflecteur A	Réf encastré B	Réf plafonnier blanc	Réf plafonnier noir C
FEBUS	version encastrée : Ø140 x 58	Ø125	16	2111	CCT 3000 3500 4000	Blanc mat	962510	962544	962561
						Noir mat	962531	962545	962562
						Or mat	962532	962546	962563
						Alu mat	962533	962547	962564
FEBUS DALI	version plafonnier : Ø143 x 133		Multi puissance 9.6 12.8 16			Blanc mat	962523	962548	962565
						Noir mat	962537	962549	962566
						Or mat	962538	962550	962567
						Alu mat	962539	962551	962568
FEBUS	version encastrée : Ø220 x 67	Ø200	Multi puissance 11.7 15.9 19	2665		Blanc mat	962511	962552	962569
						Noir mat	962534	962553	962570
						Or mat	962535	962554	962571
						Alu mat	962536	962555	962572
FEBUS DALI	version plafonnier : Ø223 x 112					Blanc mat	962524	962556	962573
						Noir mat	962541	962557	962574
						Or mat	962542	962558	962575
						Alu mat	962543	962559	962576



Accessoire	Référence
ISOLPAV : ECARTEUR ISOLANT	092101
KIT DÉTECTION BT CAPTILUX	921610
KIT DÉTECTION ON/OFF	921612
INTERRUPTEUR ROTATION GRADUATION DALI	921838
CASAMBI SALVADOR BT DALI 16 DRIVERS	921852
CASAMBI SALVADOR BT DALI 32 DRIVERS	921853
CASAMBI SALVADOR BT DALI 64 DRIVERS	921854



IP 54

IK 06

CLASSE 2

GARANTEE 5ANS

8.7/10

NON RECOVERABLE

DOLED



- Downlight CCT et multi puissance équipé d'une platine LED SMD
- Driver courant constant déporté pré-câblé
- Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage

Désignation	mm	Découpe (mm)	W	Lm	K	Blanc	Noir
DOLED	Ø105 x 44	Ø85	13.2	1358	CCT 3000 4000	962491	
DOLED DALI/PUSH						962415	
DOLED	Ø190 x 45	Ø155	12.6 - 16.8 21 - 25.2	2786	CCT 3000 4000	962493	962502
DOLED DALI/PUSH				2730		962494	962503
DOLED	Ø230 x 45	Ø195	12.6 - 16.8 21 - 25.2	2490	CCT 3000 4000	962495	962504
DOLED DALI/PUSH				2820		962496	962505
DOLED IK10	Ø225 x 47	Ø195	16.2	1997	3000	962460	
				2059	4000	962457	
DOLED IK10 DALI/PUSH				2054	4000	962468	


IP
44

IK
07

CLASSE
2

GARANTIE
5ANS

9.1
10

NON
RECOUVABLE

Accessoire	Référence
ISOLPAV : ECARTEUR ISOLANT (Ø90MM)	092101
KIT DÉTECTION BT CAPTILUX	921610
KIT DÉTECTION ON/OFF	921612
INTERRUPTEUR ROTATION GRADUATION DALI	921838
CASAMBI SALVADOR BT DALI 16 DRIVERS	921852
CASAMBI SALVADOR BT DALI 32 DRIVERS	921853
CASAMBI SALVADOR BT DALI 64 DRIVERS	921854

DOLED FIRST



- Downlight CCT avec diffuseur en polycarbonate opalescent
- Ressort de fixation simple action
- Détecteur infrarouge : temps de maintien 1m30

Désignation	mm	Découpe (mm)	W	Lm	K	Couleur	Réf
DOLED FIRST	Ø170 x 30	Ø145	16.6	1600	CCT 3000 4000	Blanc	962488
DOLED FIRST DÉTECTION IR			17	1681			962489

Accessoire	Référence
ISOLPAV	092101
KIT DÉTECTION BT CAPTILUX	921610
KIT DÉTECTION ON/OFF	921612
KIT PLAFONNIER	962486


IP
44

IK
06

CLASSE
2

GARANTIE
2ANS

6.1
10

NON
RECOUVABLE

MIKS



- Driver à courant constant à gradation de phase (TRIAC)
- Spot CCT avec bornier équipé d'une terre fonctionnelle permettant le repiquage entre les luminaires
- Étanche à l'air pour répondre aux exigences de la RE2020
- Les versions de 5.7W sont recouvrables
- Découpe Ø68

Désignation	mm	Colerette	W	Lm	K	Couleur	Réf
MIKS FIXE	Ø82 x 36	Colerette ronde / Réflecteur rond	5.7	598	CCT 2700 3000 4000	Blanc	*963210
				565		Noir	*963211
				584		Alu brossé	*963212
	82 x 82 x 36	Colerette carrée / Réflecteur rond		598		Blanc	*963213
				565		Noir	*963214
				584		Alu brossé	963215
	Ø82 x 55	Colerette ronde / Réflecteur rond	11.3	1185		Blanc	963240
				1185		Noir	963241
				1175		Alu brossé	963242
	82 x 82 x 55	Colerette carrée / Réflecteur rond		1185		Blanc	963243
				1185		Noir	963244
				1175		Alu brossé	963245
MIKS ORIENTABLE	Ø82 x 36	Colerette ronde / Réflecteur rond	5.7	598		Blanc	*963216
				565		Noir	*963217
				584		Alu brossé	*963218
	82 x 82 x 36	Colerette carrée / Réflecteur rond		598		Blanc	*963219
				565		Noir	*963220
				584		Alu brossé	*963221
	Ø82 x 55	Colerette ronde / Réflecteur rond	11.3	1185		Blanc	963246
				1185		Noir	963247
				1175		Alu brossé	963248
	82 x 82 x 55	Colerette carrée / Réflecteur rond		1185		Blanc	963249
				1185		Noir	963250
				1175		Alu brossé	963251

* indique que le produit est recouvrable

MIKS FIXE



A



D




B



E



C



F



A



D



B



J



C



K



A



D



B



J



C



K



A



D



B



J



C



K

MIKS ORIENTABLE

IP
65

IK
07

CLASSE
2

CLASSE
3*

GARANTIE
5ANS

9.0
10

RECOUVRABLE

Accessoire	Référence
ISOLSPOT : ECARTEUR ISOLANT	092100
CÂBLE 2M CLASSE 3	963333
MIKS CONNECTEUR CCT	918735
INTERRUPTEUR ROTATION GRADUATION DALI	921838
DRIVER DALI	981034

MIKS



Désignation	mm	Découpe (mm)	W	Lm	K	Couleur colerette	Couleur réflecteur	Réf
MIKS BASSE LUMINANCE FIXE	Ø82 x 60 Collerette ronde / Réflecteur rond	Ø68	5.7	506	CCT 2700 3000 4000	Blanc	Blanc	963222
				412			Noir	963223
				481			Doré	963224
				577			Alu	963277
				506		Noir	Blanc	963225
				412			Noir	963226
				481			Doré	963227
				577			Alu	963274
	506			Blanc		Blanc	963228	
	412					Noir	963229	
	481					Doré	963230	
	577					Alu	963275	
	506			Noir		Blanc	963231	
	469					Noir	963232	
	481					Doré	963233	
	577					Alu	963276	
	541			Blanc		Blanc	963234	
	461					Noir	963235	
	489					Doré	963236	
	541					Alu	963237	
	461			Noir		Blanc	963238	
	489					Noir	963239	
	489					Doré	963239	
	577					Alu	963276	
	82 x 82 x 60 Collerette carrée / Réflecteur carré		11.3	1043		Blanc	Blanc	963252
				894			Noir	963253
				926			Doré	963254
				1185			Alu	963273
				1043		Noir	Blanc	963255
				894			Noir	963256
				926			Doré	963257
				1185			Alu	963270
	1043			Blanc		Blanc	963258	
	894					Noir	963259	
	926					Doré	963260	
	1185					Alu	963271	
	1043			Noir		Blanc	963261	
	894					Noir	963262	
	926					Doré	963263	
	1185					Alu	963272	
	82 x 82 x 80 Collerette carrée / Réflecteur carré			1071		Blanc	Blanc	963264
				920			Noir	963265
				1027			Doré	963266
				1071			Alu	963267
				920		Noir	Blanc	963268
				1027			Noir	963269
				1027			Doré	963269
				1027			Alu	963269



ORBIO



- Orientation de la LED à 90°
- Connecteur rapide et driver repiquable
- Luminaire CCT avec diffuseur polycarbonate
- Recouvrable

Désignation	mm	Découpe (mm)	W	Lm	K	Couleur	Réf
ORBIO	Ø90 x 31	Ø65	8	623 - 812	CCT 2200	Blanc	<u>963890</u>
				524-817	2700 3000 4000	Noir	<u>963891</u>

Accessoire	Référence
KIT DÉTECTION BT CAPTILUX	<u>921610</u>
KIT DÉTECTION ON/OFF	<u>921612</u>
CÂBLE 2M CLASSE 3	<u>963333</u>



IP 65

IK 07

CLASSE 3

GARANTIE 5ANS

7.8 10

RECOURVABLE

ASTARIO



- Fixation facile et rapide de l'anneau par quart de tour
- Zone de détection infrarouge jusqu'à 4m sur un angle de 90°
- Fonction maître-esclave
- Luminaire CCT avec bornier repiquable
- Recouvrable

Désignation	mm	Découpe (mm)	W	Lm	K	Couleur	Réf
ASTARIO	Ø83 x 33	Ø68	6	552	CCT 2700	Blanc	963360
				437		Noir	963362
ASTARIO DÉTECTION IR				552	3000 4000	Blanc	963361
				437		Noir	963363



IP 65

IK 07

CLASSE 2

GARANTIE 5ANS

8.4 10

RECOURVABLE

MUSE



- Spot semi-encastrable ou plafonnier avec diffuseur polycarbonate CCT
- S'adapte à différents diamètres de perçage grâce à l'étrier réglable
- Installation rapide et intuitive

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf	
MUSE ROND	Ø220 x 18	18.9	2208	CTT 3000 3500 4000	Blanc	759405	A
MUSE DÉTECTION IR						759406	B
MUSE CARRÉ	220x220x18	19.3	2231			759407	C
MUSE DÉTECTION IR						759408	D

Accessoire	Référence	
COLLERETTE NOIRE RONDE	759409	E
COLLERETTE NOIRE RONDE DÉTECTION IR	759410	
COLLERETTE NOIRE CARRÉE	759411	F
COLLERETTE NOIRE CARRÉE DÉTECTION IR	759412	



A

IP
20

IK
07


CLASSE
2

GARANTIE
5ANS


8.9
10

NON
RECOUVABLE


B



C



D



E



F

ZEPHYR



- Luminaire CCT avec une très faible profondeur d'encastrement
- Corps et refroidisseur en aluminium moulé favorisant le refroidissement
- Ressort de fixation simple action
- Driver courant constant déporté
- Bornier type domino avec double ligne de pontage

Désignation	mm	Découpe (mm)	W	Lm	K	Couleur	Réf
ZEPHYR	Ø190 x 21	Ø170	15	1848	CCT	Blanc	791920
	Ø240 x 21	Ø210	18	2090	3000		791921
	Ø300 x 21	Ø270	24	2810	3500		791909

Accessoire	Référence
ISOLPAV: ECARTEUR ISOLANT	092101
KIT DÉTECTION BT CAPTILUX	921610
KIT DÉTECTION ON/OFF	921612


IP
40

IK
08



CLASSE
2

GARANTIE
5ANS


8.9
10

NON
RECOUVABLE

DOWNLIGHTS & SPOTS

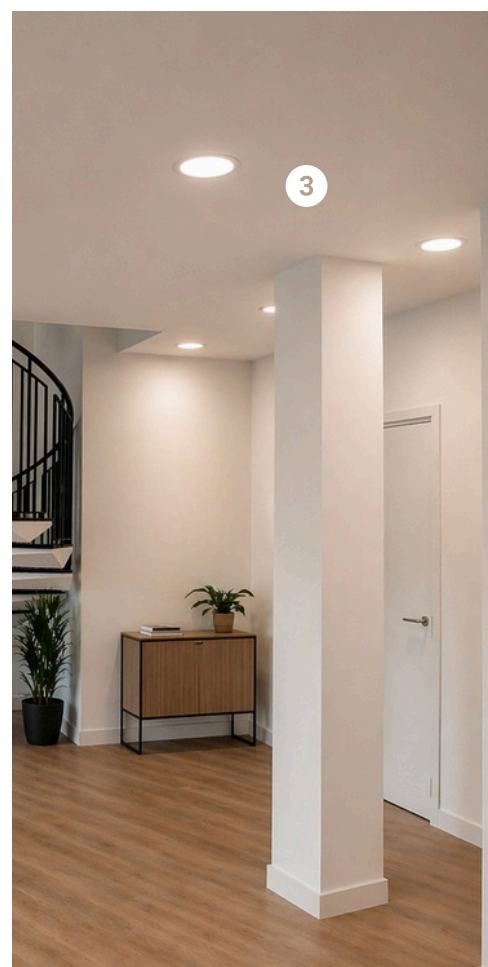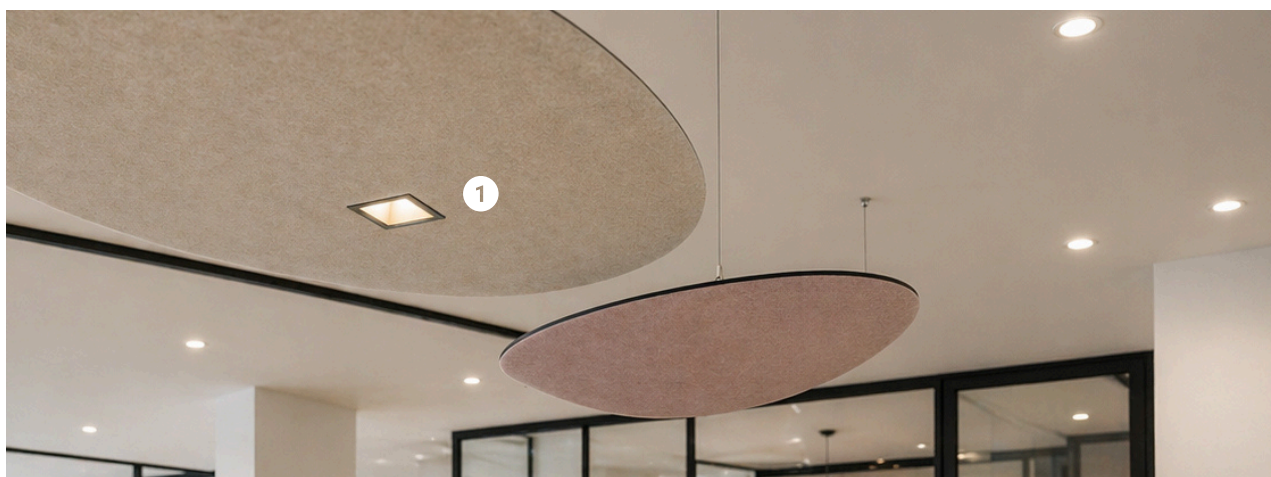

- 1. Miks
- 2. Febus
- 3. Doled
- 4. Muse

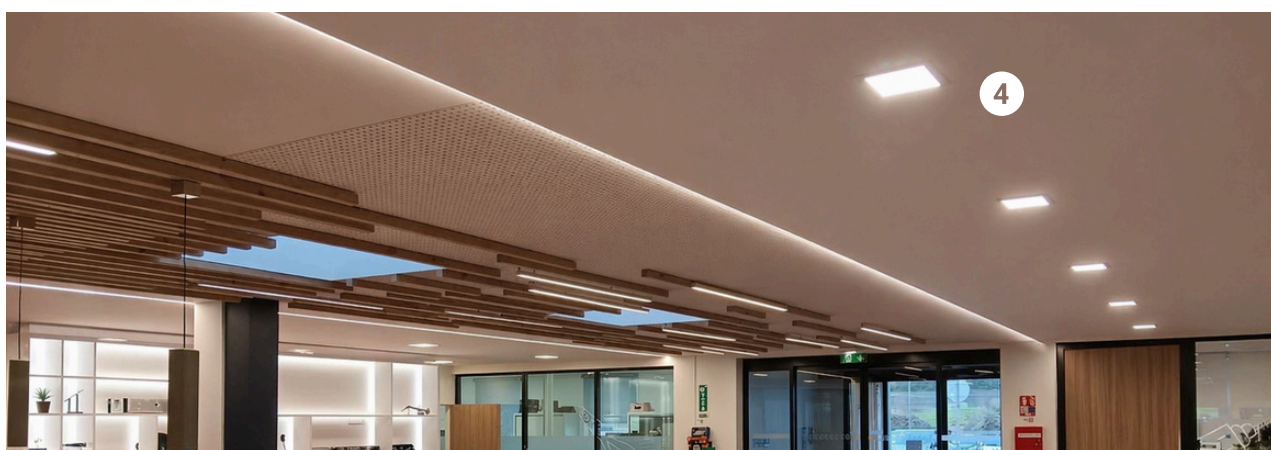

APPLIQUES ET PLAFONNIERS

REGARING

PAGE
29



MAXICIRCLED

PAGE
29



PLAFOLED

PAGE
30



HOLLY

PAGE
30



OREV

PAGE
30




REGARING



- Luminaire en aluminium extrudé
- Diffuseur en PMMA opalescent
- Version DALI en option
- Projets sur mesure, solutions personnalisées

Désignation	mm	W	lm	K	Blanc	Noir
REGARING ON / OFF	Ø609	31	3718	CCT	727080	727081
	Ø922	42	4625	CCT	727084	727085
	Ø1210	50	6265	CCT	727088	727089
REGARING DALI/PUSH	Ø609	31	3718	CCT	727082	727083
	Ø922	42	4625	CCT	727086	727087
	Ø1210	50	6265	CCT	727090	727091

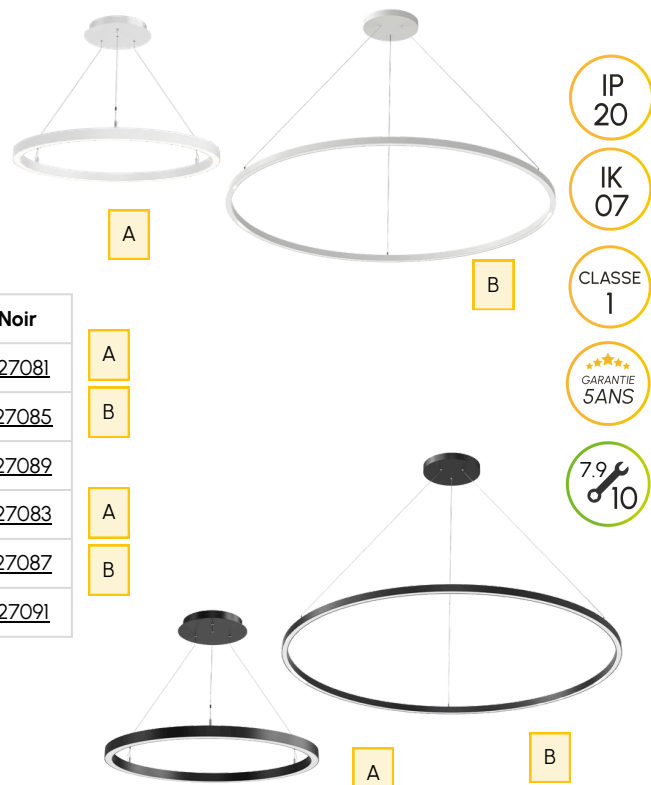

IP 20

IK 07

CLASSE 1

GARANTEE 5 ANS

7.9 10

MAXICIRCLED



- Kit de suspension réglable intégré au luminaire
- Diffuseur en PMMA prismatique favorisant un UGR<19
- Corps en aluminium peinture epoxy

Désignation	mm	W	lm	K	Blanc
MAXICIRCLED (driver non inclus)	Ø592	38.2	4783	3000	795500
			4879	4000	795501
	Ø1000	52.1	7004	3000	795502
			7212	4000	795503

Accessoire	Référence
DRIVER 40W - 800-1000MA BK	980007
DRIVER 50W - 1100-1300 MA LF	980055
DRIVER DALI 63W 1.1-1.65A BK	981069



IP 40

IK 04

CLASSE 2

GARANTEE 5 ANS


9.4 10

PLAFOLED



- Maintien du flux L80F10 supérieur à 54000 heures à Ta25°C
- Installation simple et rapide
- Aucune vis apparente en façade
- Luminaire équipé d'un interrupteur en façade ON/OFF
- Driver inclus

Désignation	mm	W	lm	K	Couleurs	Réf
PLAFOLED CARRÉ	240X240X35	18.8	1418	3000	Blanc	<u>749203</u>
			1522	4000		<u>749204</u>
			1418	3000	Noir	<u>749293</u>
			1522	4000		<u>749294</u>
	320X320X35	33.6	2588	3000	Blanc	<u>749363</u>
			2728	4000		<u>749364</u>
			2588	3000	Noir	<u>749393</u>
PLAFOLED ROND	Ø240 x 35	18.8	1422	3000	Blanc	<u>759203</u>
			1519	4000		<u>759204</u>
	Ø320 x 35	33.6	2737	3000		<u>759363</u>
			2878	4000		<u>759364</u>

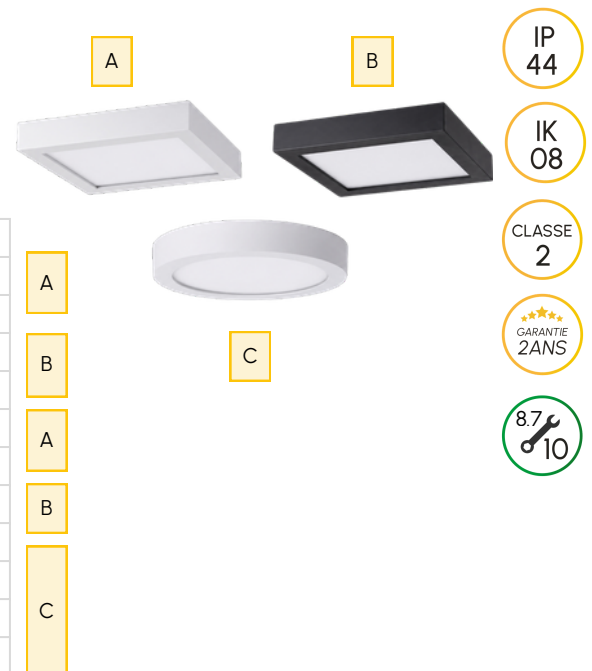

HOLLY



- Maintien du flux L80F10 supérieur à 54000 heures à Ta25°C
- Installation simple et rapide
- Aucune vis apparente en facade
- Luminaire equipe d'un interrupteur en facade ON/OFF
- Driver inclus

Désignation	mm	W	lm	K	Blanc
HOLLY	220 x 110 x 55	5.3	231	3000	<u>812263</u>



OREV



- Deux allumages séparés : liseuse et éclairage indirect
- Liseuse flexible et orientable à 360° pour s'adapter à toutes les positions de lecture
- Support de smartphones équipé d'un port USB Type C 10 W (5V / 2A)
- Patère de fixation fournie
- Bornier de raccordement type domino (section jusqu'à 1.5mm²)

Désignation	mm	W	lm	K	Blanc
OREV	512 x 160 x 125	2.6	114	3000	<u>812262</u>



APPLIQUES ET PLAFONNIERS



- 1. Orev
- 2. Regaring
- 3. Maxicircled
- 4. Holly



POLYEVO

PAGE
33



KOMET

PAGE
34



HUBO

PAGE
34



SORON

PAGE
35



RESIDETECT

PAGE
35



STAIRLED

PAGE
36



OMEGALED

PAGE
36



OMEGA 2 EVO

PAGE
37



PRIAM

PAGE
38



POLYEVO



- Corps polycarbonate anti-arrachement, diffuseur opale anti-UV à ouverture quart de tour avec vis antivandale invisible.
- IKII haute résistance aux chocs.
- Disponible en versions On/Off, hyperfréquence, préavis d'extinction ou pilotée Bluetooth. Driver inclus.

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc	Graphite
POLYEVO ON/OFF	Ø320 x 75	26	3095	CCT 3000 4000	883050	
			2783			883052
POLYEVO HF			3095		883051	
			2783			883053
POLYEVO HF PRÉAVIS D'EXTINCTION			3095		883020	
			2783			883022
POLYEVO DALI			3095		883025	
			2783			883017
POLYEVO HF BLUETOOTH			3095		883029	
			2783			883031
POLYEVO HF PRÉAVIS D'EXTINCTION BLUETOOTH			3095		883004	
			2783			883008

Accessoire	Référence
INTER ROTATION DALI GRAD	<u>921838</u>
CASAMBI SALVADOR BT DALI 16 DRIVERS	<u>921852</u>
CASAMBI SALVADOR BT DALI 32 DRIVERS	<u>921853</u>
CASAMBI SALVADOR BT DALI 64 DRIVERS	<u>921854</u>



IP
65

IK
II

CLASSE
2

GARANTIE
5ANS

7,6
10



KOMET



- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Luminaire CCT et multipuissance équipé de 2 entrées de câble défonçables sur chaque coté du produit
- Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique
- Bornier poussoir à insertion directe, double ligne de pontage
- Détection hyperfréquence avec préavis d'extinction paramétrable par micro-switch
- Driver/détecteur à courant constant et module LED remplaçables

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc	
KOMET SYMÉTRIQUE	Ø290 x 95	14 - 18 - 24	3022	CCT 3000 - 3500 - 4000	<u>850801</u>	A
KOMET SYMÉTRIQUE HF PRÉAVIS D'EXTINCTION					<u>850802</u>	
KOMET ASYMÉTRIQUE			2895		<u>850803</u>	B
KOMET ASYMÉTRIQUE HF PRÉAVIS D'EXTINCTION					<u>850804</u>	



A



B

IP
65IK
11CLASSE
2GARANTEE
5ANS8.7
10

Désignation	mm	Blanc	
KOMET E27	Ø230 x 89	<u>830030</u>	A
KOMET E27 HF		<u>830031</u>	

Accessoire	Référence
KIT 4 VIS TORX + CLÉ (POUR KOMET E27)	<u>903061</u>
AMPOULE LED BULB 3K (LOT DE 100)	<u>931052</u>
AMPOULE LED BULB 4K (LOT DE 100)	<u>931053</u>

HUBO



- Corps et diffuseur en polycarbonate traités anti-UV
- Maintien du flux L70F10 supérieur à 60000 heures (Ta25°C)
- Luminaire CCT avec bornier poussoir à insertion directe et double ligne de pontage

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Blanc	
HUBO	Ø305 x 72	8 - 14 - 15.4	1919	CCT 2700 - 3000 4000 - 5000 6000	Blanc	<u>830020</u>	
		17 - 21 - 24	2882		Blanc	<u>830022</u>	
			2882		Noir	<u>830018</u>	
HUBO HF		8 - 14 - 15.4	1919			Blanc	<u>830021</u>
		17 - 21 - 24	2882			Blanc	<u>830023</u>
			2882			Noir	<u>830019</u>

Accessoire	Référence
KIT 4 VIS TORX + CLÉ	<u>201015</u>
DÉTECTEUR À PRÉAVIS D'EXTINCTION	<u>830025</u>
DÉTECTEUR HF	<u>830024</u>

IP
65IK
11CLASSE
2GARANTEE
2ANS9.1
10

SORON



- Hublot LED à détection IR avec module interchangeable verrouillage anti-vandale, capteur crépusculaire et mode veille
- Multipuissance et multi-CCT réglables par dip-switch

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
SORON DÉTECTION IR	Ø300 x 79	10 - 12 - 15	1687	CCT 3000 - 3500 - 4000	<u>830051</u>
	Ø400 x 78	15 - 20 - 25	3171		<u>830052</u>

Accessoire	Référence
TÉLÉCOMMANDE	<u>921831</u>

IP
54IK
10CLASSE
2★★★★★
GARANTIE
5ANS8.5
10

RESIDECTECT



- Corps en polycarbonate traité anti UV
- Champ de détection infrarouge jusqu'à 7 mètres sur un angle de 100°
- Temporisation réglable de 20 secondes à 6 minutes
- Capteur crépusculaire réglable de 20 à 20000 lux

Désignation	mm	Blanc
RESIDECTECT E27	Ø302 x 110	<u>830251</u>

Accessoire	Référence
AMPOULE LED BULB 3K (LOT DE 100)	<u>931052</u>
AMPOULE LED BULB 4K (LOT DE 100)	<u>931053</u>

IP
44IK
10CLASSE
2★★★★★
GARANTIE
2ANS9.8
10

STAIRLED



- Concentre l'ensemble de son flux vers le bas
- Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique et corps en aluminium traité anti UV

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc
STAIRLED CCT	Ø300 x 110	22	2376	CCT 3000 - 4000	<u>870300</u>
STAIRLED CCT HF PRÉAVIS D'EXTINCTION					<u>870301</u>

Accessoire	Référence
CASQUETTE GRISE	<u>870288</u>
CASQUETTE NOIRE	<u>870289</u>



IP 55

IK 11

CLASSE 1

GARANTEE 5ANS

9.4 10

OMEGALED



- Corps en nylon renforcé de fibres de verre avec jupe anti-arrachement traité anti UV
- Diffuseur opale prismatique antichoc et auto-extinguible
- Visserie anti-vandale TORX avec embout spécifique
- Bornier poussoir à insertion directe avec double ligne de pontage

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc	Noir
OMEGALED	Ø280 x 95	13.7	2009	3000	<u>850303</u>	<u>850308</u>
			2108	4000	<u>850300</u>	<u>850309</u>
	Ø380 x 100	20.3	2701	3000	<u>860433</u>	
		13.7	2108	4000	<u>850420</u>	<u>859420</u>
			2823		<u>860432</u>	<u>869432</u>
		20.3				
OMEGALED HF ON/OFF	Ø280 x 95	14.7	2009	3000	<u>850523</u>	<u>859529</u>
			2108	4000	<u>850525</u>	<u>859519</u>
	Ø380 x 100	21.3	2701	3000	<u>860526</u>	
			2823	4000	<u>860525</u>	<u>869532</u>
OMEGALED HF PRÉAVIS D'EXTINCTION	Ø280 x 95	14.7	2108	3000	<u>891301</u>	
			2108	4000	<u>891300</u>	<u>891309</u>
	Ø380 x 100	21.3	2823	3000	<u>891526</u>	
			2823	4000	<u>891525</u>	<u>891529</u>



IP 65

IK 10

CLASSE 2

GARANTEE 8ANS

8.5 10

OMEGA 2 EVO



- Luminaire en nylon renforcé de fibre de verre avec diffuseur opale prismatique anti-choc, visserie anti-vandale TORX et raccordement rapide par bornier poussoir 220/240V.

Désignation	mm	Blanc	Noir
OMEGA2EVO E27	Ø280 x 95	820251	820259
	Ø376 x 100	821121	821129

Accessoire	Référence
AMPOULE LED BULB 3K (LOT DE 100)	931052
AMPOULE LED BULB 4K (LOT DE 100)	931053

IP
65IK
10CLASSE
2★★★★★
GARANTIE
2ANS9.5
10

PRIAM




- Diffuseur polycarbonate opalescent anti-UV et corps en aluminium.
- Fixation par vis TORX antivandale, joints d'étanchéité fournis et raccordement rapide par bornier poussoir double pontage (1,5/2,5 mm²).

Désignation	mm	W	Lm	K	Blanc	Anthracite
PRIAM MODULE LED	Ø300 x 90	20.3	2400	3000	946727	946724
			2527	4000	946714	946702
	300 x 300 x 90		2400	3000	946720	946725
			2527	4000	946712	946705
PRIAM MODULE LED HF	Ø300 x 90	21.3	2400	3000	946728	946719
			2527	4000	946715	946703
	300 x 300 x 90		2400	3000	946731	946723
			2527	4000	946717	946706

Désignation	mm	Blanc	Anthracite
PRIAM E27	Ø300 x 90	946738	946700
	300 x 300 x 90	946742	946701
PRIAM E27 HF	Ø300 x 90	946739	946708
	300 x 300 x 90	946741	946743

Accessoire	Référence
AMPOULE LED BULB 3K (LOT DE 100)	931052
AMPOULE LED BULB 4K (LOT DE 100)	931053

IP
54IK
10CLASSE
1GARANTEE
5ANS9.9
10

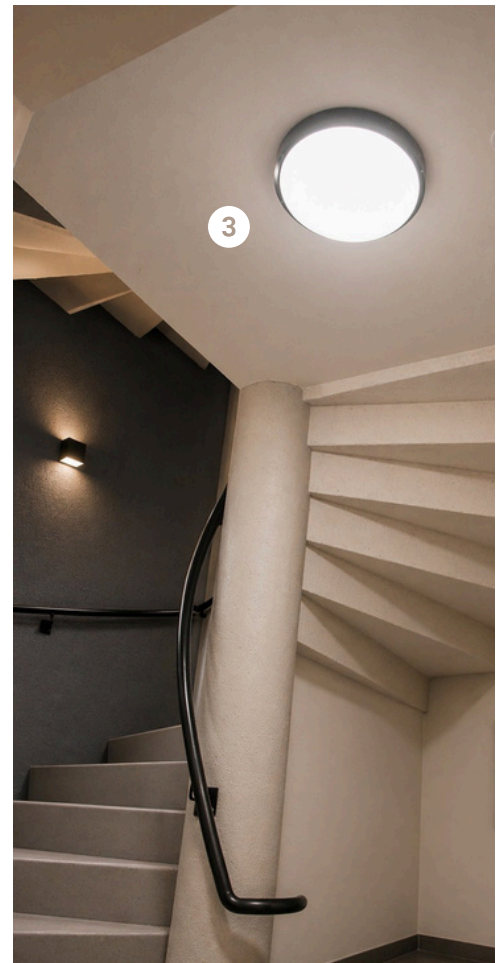

- 1. Stairled
- 2. Polyvo
- 3. Omegaled
- 4. Priam



RÉGLETTE DE SALLE DE BAIN

NEREA

PAGE
41



EGEE

PAGE
42



XERIANE

PAGE
42



NEREA



- S19 ou LED : la seule réglette plug & play 100% interchangeable sans modification
- Ouverture facile du diffuseur pour un accès immédiat au câblage, au bornier et aux points de fixation
- Bornier poussoir double pontage (1,5/2,5 mm²) 3 pôles centralisé avec trappe large (110–120 mm) pour un raccordement rapide sur chantier
- Compatible toutes configurations : sans/avec interrupteur, avec prise électrique, avec USB
- Réglette IP44 et IP24 pour les versions avec PCT

IP
44IK
07CLASSE
IIGARANTIE
2 ans9.5
10

Désignation	mm	Couleur	Réf
NEREA NU SANS INTER	439 x 65 x 65	Blanc	617001
NEREA NU AVEC INTER	441 x 71 x 66		617002
NEREA NU AVEC INTER + PCT	439 x 65 x 65		617003
NEREA NU AVEC INTER + USB	441 x 71 x 65		617004

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
NEREA LED SANS INTER	439 x 65 x 65	10	1007	3000	Blanc	617101
NEREA LED AVEC INTER	439 x 71 x 65	10	1007	3000		617102

Accessoires	Réf.
LINOLED S19 998lm 3000K	051320
LINOLED S19 1063lm 4000K	051321
NEREA LED S19	617150

NOUVEAUTÉ



EGEE



- Réglette/applique LED avec lumière uniforme adaptée aux zones humides
- Interrupteur intégré + entraxes réglables pour installation adaptable (version 600017 et 600019)
- Embouts interchangeables
- Idéal rénovation

Désignation	mm	W	Lm	K	Réf
EGEE SANS INTER	400x53x65	6.2	500	3000	<u>600006</u>
EGEE AVEC INTER	600x53x65	15.3	1380		<u>600017</u>
EGEE SANS INTER					<u>600019</u>

Accessoires	Réf.
LOT DE 2 EMBOUTS CHROMES	<u>600022</u>
LOT DE 2 EMBOUTS ARGENT	<u>600025</u>



IP
44

IK
10

CLASSE
II

GARANTIE
2 ans

3.2
10

XERIANE



- Réglette/applique avec source remplaçable (tube S19) pour maintenance facile
- Version avec interrupteur, prise de terre ou prise rasoir
- Adaptée aux zones humides

Désignation	mm	Vol2	Hors vol	Classe	Réf.
XERIANE SANS INTER	419x62x82	✓	✓	II	<u>610101</u>
XERIANE AVEC INTER		✓	✓	II	<u>610111</u>
XERIANE AVEC INTER PCT			✓	I	<u>610121</u>
XERIANE SANS INTER & AVEC PRISE RASOIR	484x62x82	✓	✓	II	<u>610351</u>
XERIANE AVEC INTER & PRISE RASOIR		✓	✓	II	<u>610361</u>

Accessoires	Réf.
LINOLED S19 998lm 3000K	<u>051320</u>
LINOLED S19 1063lm 4000K	<u>051321</u>



IP
24


IK
07

GARANTIE
2 ans

8
10

RÉGLETTES DE SALLE DE BAIN

NOUVEAUTÉ

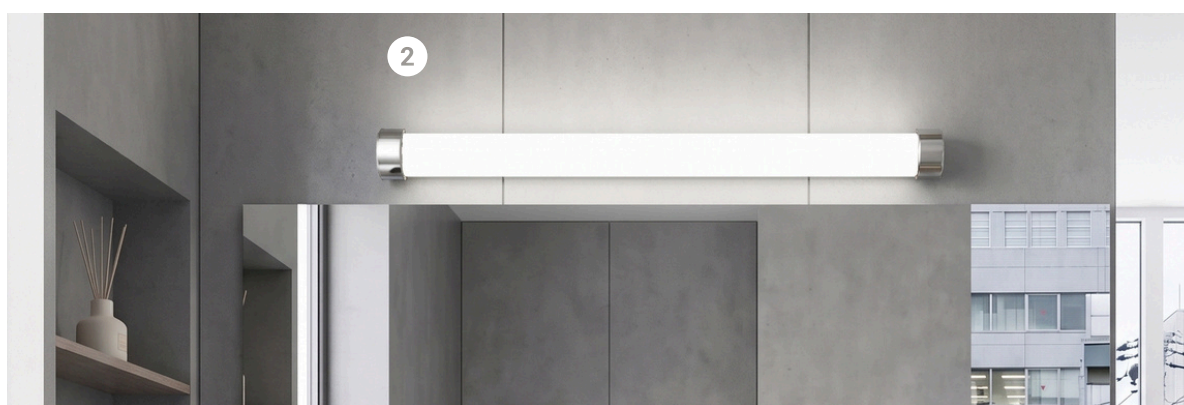

- 1. Nerea
- 2. Egee
- 3. Xeriane

INDUSTRIELS ÉTANCHES

ARGOS

PAGE
45



ARGOS DECO

PAGE
46



PHAREOS

PAGE
46



NOCLIP

PAGE
47



ETANCHELED

PAGE
47



SIMPLY

PAGE
48



BOA

PAGE
48



TUBOLED

PAGE
48



AGAME

PAGE
49



PULSA

PAGE
49



SKORE

PAGE
50



COFFRET DE GESTION

PAGE
50



ARGOS



- Luminaire LED tubulaire étanche et résistant, avec options de détection et configurations adaptables
- Éclairage performant et durable pour environnements industriels, agricoles et techniques
- Réf 601802 : protection contre la pénétration de l'eau à haute pression et haute température (IP69K)

DÉSIGNATION	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
ARGOS	Ø70 x 600	20	2878	3000	Blanc	601775
			3028	4000		601774
ARGOS HF		21	2878	3000		601781
			3028	4000		601780
ARGOS DALI		20	2878	3000		601782
			3028	4000		601783
ARGOS TRAVERSANT		20	2878	3000		601794
			3028	4000		601796
ARGOS	Ø70 x 1200	35	5070	3000		601766
			5632	4000		601750
ARGOS HF		36	5379	3000		601786
			5632	4000		601758
ARGOS DALI		35	5070	3000		601777
			5632	4000		601752
ARGOS IP69K		36	5213	3000		601802
ARGOS TRAVERSANT		35	5070	3000		601788
			5632	4000		601751
ARGOS		48	7003	3000		601770
			7709	4000		601754
ARGOS HF	Ø70 x 1500	49	7644	3000		601769
			7644	4000		601787
ARGOS DALI		48	7003	3000		601785
			7709	4000		601756
ARGOS TRAVERSANT		48	7003	3000		601789
			7709	4000		601755

Accessoire	Référence
KIT SUSPENSION ARGOS LOT DE 2	601760
LOT 2 FIXATIONS ARGOS	601784
INTERRUPTEUR GRADATION DALI	921838
TELECOMMANDE MR003	921831

IP
65IK
10CLASSE
IGARANTIE
5 ans8.4
10

ARGOS DECO




- Luminaire avec faible éblouissement pour confort visuel en espaces tertiaires
- Installation en applique, plafonnier ou suspension adapté aux projets architecturaux

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
ARGOS DÉCO UGR BASSE LUMINANCE	Ø75 x 1156	35.3	4067	3000	Noir	<u>601822</u>
				4000		<u>601823</u>
ARGOS DÉCO UGR BASSE LUMINANCE DALI				3000		<u>601824</u>
				4000		<u>601825</u>
ARGOS DÉCO UGR GRILLE DROITE			3810	3000		<u>601826</u>
				4000		<u>601827</u>
ARGOS DÉCO GRILLE INCLINÉE			3529	3000		<u>601828</u>
				4000		<u>601829</u>

A

B

C



IP 65

IK 10

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

7.3 10

Accessoire	Réf.
ARGOS KIT SUSPENSION SET DE 2	601760
LOT 2 FIXATIONS ARGOS / PHAREOS	601784
INTERRUPTEUR ROTATION DALI GRAD	921838

PHAREOS



- Luminaire industriel robuste avec éclairage puissant
- Vendu avec fixations
- Luminaire entièrement réparable, remplacement très rapide des composants

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
PHAREOS	Ø70 x 1200	30	4960	3000	Blanc	601746
			5222	4000		601745

Accessoire	Référence
KIT SUSPENSION ARGOS/PHAREOS LOT DE 2	601760
KIT 2 FIXATIONS ARGOS / PHAREOS	601784



IP 65

IK 10

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

8.4 10

NOCLIP



- Possibilité de se fixer n'importe où sur la longueur du luminaire
- Câblage traversant facilitant le pontage entre luminaire
- Possibilité d'ajouter un détecteur IR ou HF sur le luminaire plug and play

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
NOCLIP MULTI PUISSANCE	1200 x 66 x 58	20.5-29	4458	3000	BLANC	605200°
		20.5-29	4639	4000		605201°
	1500 x 66 x 58	27.6-38.4	6093	3000		605202°
		27.6-38.4	6401	4000		605203°
	1500 x 62 x 84	34.5-42.7	9299	4000		605217
		51-58.4				
NOCLIP MULTIPUISSANCE DALI	1500 x 62 x 84	34.5-42.7	9299	4000		605218

Accessoire	Référence
KIT SUSPENSION IM NOCLIP	605049
NOCLIP FIX. 2PCS - TIGE FILETEE	605220
DETECTEUR NOCLIP IR	605204
DETECTEUR NOCLIP IR 2.4G GROUPE	605205
DETECTEUR NOCLIP HF	605207
DETECTEUR NOCLIP HF 2.4G GROUPE	605219
TELECOMMANDE HF et IR	921831
TELECOMMANDE HF GROUPE	921847
TELECOMMANDE IR GROUPE	921918



IP 65

IK 10

CLASSE II

GARANTIE 5 ans

7.8 10

A



A

B

B



ETANCHELED



- Étanche Led robuste avec éclairage homogène spécial chambre froide (-40°C)
- Câblage traversant
- Câblage arrière (604301)
- Driver intégré

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
ETANCHELED CHAMBRE FROIDE	1572 x 95 x 100	33	4820	4000	Blanc	604300
ETANCHELED (CÂBLAGE ARRIERE)	1175 x 98 x 91	27.3	4200	4000		604301



IP 66

IK 10

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

8.6 10

SIMPLY



- Étanche Led avec/sans installation traversante précâblée
- Possibilité de se fixer n'importe où sur la longueur du luminaire

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
SIMPLY TRAVERSANT	1200 x 61 x 58	35	4196	3000	Blanc	607000
	1500 x 61 x 58	47	5517	4000		607001
SIMPLY NON TRAVERSANT AVEC CÂBLE	1200 x 61 x 58	35	4196	3000		607010
	1500 x 61 x 58	47	5517	4000		607011

Accessoire	Référence
SIMPLY MODULE DETECT IR	607012



A

A



IP 65

IK 10

CLASSE II

GARANTEE 2 ans

3.3 10

TUBOLED



- Étanche Led compact et très résistant pour espaces contraints
- IP67 en position horizontale et IP40 en position verticale
- Kit fixation anti-vandale livré avec le luminaire

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
TUBOLED	1200 x 61 x 58	22.2	2790	3000	Blanc	606028
			2930	4000		606026
	1500 x 61 x 58	31.2	3115	3000		606034
			3930	4000		606032



IP 67

IK 10

CLASSE II

GARANTEE 5 ans

3.3 10

BOA



- Bande LED flexible haute puissance en rouleau de 50 m pour éclairage temporaire de chantier
- Étanche et résistante, déploiement rapide avec lumière homogène

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf.
BOA	50000	350	25000	5000	Blanc	501001

Accessoire	Référence
BOA KIT PRISE SECTEUR	501002
BOA KIT RECONNEXION	501005



IP 65

IK 10

CLASSE II

GARANTEE 2 ans

1.5 10


PULSA



- Luminaire LED étanche et robuste avec éclairage homogène pour environnements industriels
- Possibilité d'ajouter un réflecteur avec l'accessoire 603192

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
PULSA MULTI W	Ø284	80-100-149	25502	4000	Noir	603190
PULSA MULTI W DALI		80.5-100.8 116.4-149				603193
PULSA MULTI W	Ø373	150 - 198.8 230	40115			603194

Accessoire	Référence
REFLECTEUR PULSA	603192
ETRIER MURAL/PLAFO PULSA	603195
INTER ROTATION DALI GRAD	921838
DETECTEUR HF ZHAGA BOOK 18	603191
DETECTEUR IR ZHAGA BOOK 18	603196
DETECTEUR IR CAPILUX ZHAGA BOOK 18	921845
TELECOMMANDE DET IR/HF HDO6R	921846

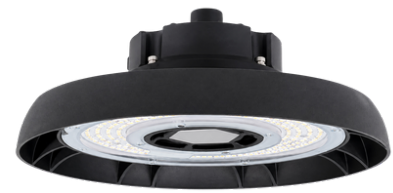

IP 66

IK 10

CLASSE I

GARANTEE 5 ans

8.6 10

A



A

B

B



AGAME



- Luminaire industriel haute performance adapté aux grandes hauteurs
- Conception robuste en aluminium, durable pour usage intensif

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
AGAME	Ø260 X 145	147.8	19661	4000	Noir	680000



IP 65

IK 08

CLASSE I

GARANTEE 5 ans

3.2 10

SKORE



- Luminaire robuste conforme aux normes sportives (DIN 18032-3) pour gymnases et salles de sport
- Structure résistante aux chocs avec éclairage homogène et anti-éblouissement
- UGR < 22

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
SKORE DALI	350 x 1500 x 60	145	24322	4000	Blanc	<u>619004</u>

Accessoire	Référence
SKORE MP SUPPORT PLAF ORIENTABLE	<u>619005</u>
SKORE MP KIT SUSPENSION	<u>619006</u>
COFFRET GESTION 3 BOUTONS DE COMMANDE + 1 BOUTON A CLE	<u>921000</u>
INTER ROTATION DALI GRAD	<u>921838</u>




COFFRET DE GESTION





- Coffret de gestion DALI avec 4 scénarios (ménage, entraînement, compétition, OFF), jusqu'à 64 luminaires
- Commande via 3 boutons + 1 clé, conçu pour équipements sportifs
- Extensible à volonté avec des boutons poussoirs

Désignation	mm	Alimentation	Lm	K	Couleur	Réf
COFFRET GESTION 3 BOUTONS DE COMMANDE + 1 BOUTON A CLE	137 x 249 x 330	230Vac	25000	5000	Blanc	<u>921000</u>

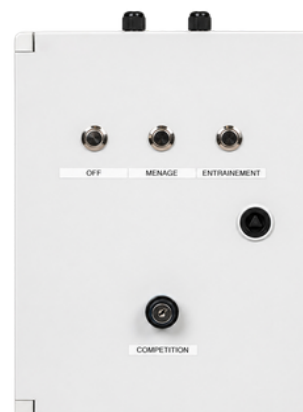

INDUSTRIELS ÉTANCHES

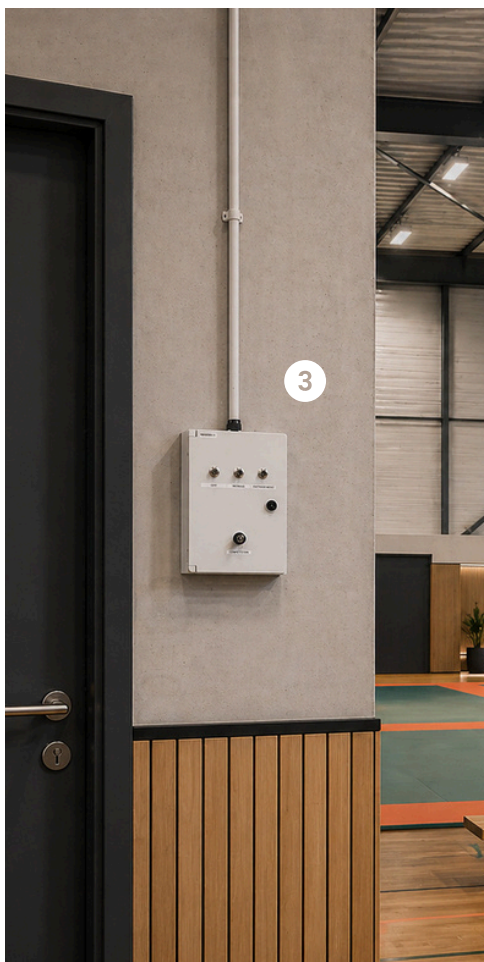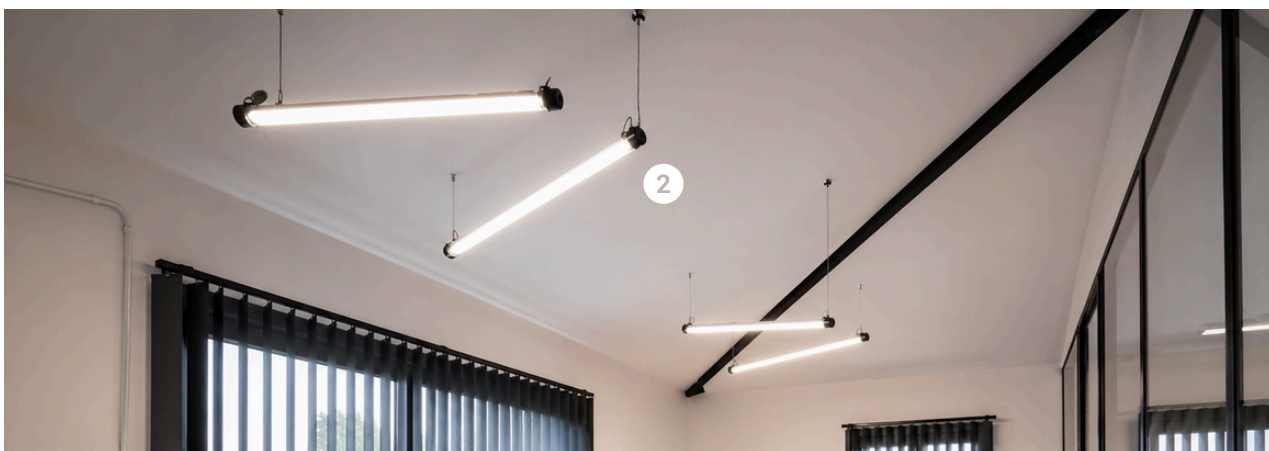

- 1. Pulsar
- 2. Argos déco
- 3. Coffret de gestion
- 4. Skore

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET PROJECTEURS

HEMERIA

PAGE
53



AIKLA

PAGE
54



MÂTS

PAGE
55 - 56



EMBLEM

PAGE
57



ETIC

PAGE
57



VALINOS

PAGE
58



IURIS

PAGE
58



EXOD

PAGE
59



SALINE

PAGE
59




BOLARSIDE

PAGE
59



BALDER

PAGE
60



XTREM

PAGE
60



MARKIZ

PAGE
61



BARON

PAGE
61



POURTOUN

PAGE
62



NOVLED

PAGE
62



LETARI

PAGE
62




HEMERIA BORNE



- Borne LED extérieure avec détection hyperfréquence pour des économies d'énergie
- 100% conforme RE2020 et à l'arrêté sur la pollution lumineuse
- Idéale pour les zones piétonnes et les parcs
- Luminaire assemblé en France entièrement réparable et personnalisable

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
BORNE SYMETRIQUE 360°	Ø200 × 1000	13.5	1858	3000	Noir	818200
					RAL au choix	818229
					RAL au choix + Bord de mer	818237
Noir					818201	
RAL au choix					818230	
RAL au choix + Bord de mer					818238	
BORNE SYMETRIQUE 360° HF PREAVIS D'EXTINCTION			1383		Noir	818204
					RAL au choix	818231
					RAL au choix + Bord de mer	818239
Noir					818205	
RAL au choix					818232	
RAL au choix + Bord de mer					818244	
BORNE ASYMETRIQUE 150°	BORNE ASYMETRIQUE 150° HF PREAVIS D'EXTINCTION					

Accessoire	Réf
BOITIER RACC MAT 4X16 FUSIBLE 2A	777061
TELECOMMANDE HD03R	777302



Traitement spécial bord de mer (au projet)

IP 65

IK 10

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

7.5 10

HEMERIA MÂT



- Mât LED extérieur performant et durable, conforme RE2020 et anti-pollution lumineuse
- Structure en aluminium réparable et personnalisable, assemblée en France
- Ligne épurée, idéale pour éclairage de projets résidentiels haut de gamme

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
MÂT SYMETRIQUE 360°	Ø200 × 3500	58.8	7248	3000	Noir	818225
					RAL au choix + Bord de mer	818233
					RAL au choix + Bord de mer	818240
Noir					818226	
RAL au choix					818234	
RAL au choix + Bord de mer					818241	
MÂT SYMETRIQUE 360° HF PREAVIS D'EXTINCTION		5432	Noir		818227	
			RAL au choix		818235	
			RAL au choix + Bord de mer		818242	
			Noir		818228	
			RAL au choix		818236	
			RAL au choix + Bord de mer		818243	

Accessoire	Réf
BOITIER RACC MAT 4X16 FUSIBLE 2A	777061
TELECOMMANDE HD03R	777302
TIGE ANCRAGE	777087



IP 65

IK 10

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

7.5 10

AIKLA



- Luminaire fabriqué en France entièrement réparable et personnalisable (RAL, brouillard salin)
- Ligne moderne et minimaliste, idéal pour éclairer les cheminements PMR

IP
65IK
07CLASSE
IIGARANTIE
5 ans9.3
10

Désignation	mm	W	Lm	K	Angle	Couleur	Réf
AIKLA APPLIQUE	198x150x75	9.8	1192	3000	150°	Noir	946250
						RAL au choix + BDM	946280
						RAL au choix	946290
AIKLA APPLIQUE HF	198x150x75	10.8	1192	3000	150°	Noir	946251
						RAL au choix + BDM	946281
						RAL au choix	946291
AIKLA APPLIQUE HF CREPUSCULAIRE	198x150x75	10.8	1192	3000	150°	Noir	946276
						RAL au choix + BDM	946282
						RAL au choix	946292
AIKLA BORNE	230x1000	9.8	1192	3000	150°	Noir	946254
			1104		90°		946256
			1192		150°	RAL au choix + BDM	946284
			1104		90°		946286
			1192		150°	RAL au choix	946294
			1104		90°		946296
AIKLA BORNE HF	230x1000	10.8	1192	3000	150°	Noir	946255
			1104		90°		946257
			1192		150°	RAL au choix + BDM	946285
			1104		90°		946287
			1192		150°	RAL au choix	946295
			1104		90°		946297
AIKLA BORNE HF CREPUSCULAIRE	230x1000	10.8	1192	3000	150°	Noir	946277
			1192		150°		946283
			1104		90°	RAL au choix + BDM	946289
			1192		150°		946293
			1104		90°	RAL au choix	946299
			1192		90°		946299


A



B



RAL au choix



Traitement spécial
bord de mer (au projet)

MÂT ALU



- Mât en aluminium en 2 parties facilement assemblables, légères
- Conforme à la norme EN40-6 zone 1 à 4
- Personnalisable, disponible en 2 diamètres


Désignation	mm	Couleur	Réf
MAT ALUMINIUM	Ø60 x 4000	RAL7012	778512
		RAL au choix	778510
		RAL au choix + BDM	778514
	Ø76 x 4000	RAL7012	778513
		RAL au choix	778511
		RAL au choix + BDM	778515

Accessoire	Réf
EMBOUT REDUCTEUR 76/60 MM 7012	777303
BOITIER RACCORDEMENT MAT FUSIBLE 2A	777061
TIGE ANCRAGE Ø18x400MM 4PCS	777087

NOUVEAUTÉ



RAL au choix



Traitement spécial
bord de mer (au projet)

MÂT IURIS



- Mât renforcé avec corps en acier, soudures laser invisibles
- Mât adapté aux têtes de mâts solaires, notamment le IURIS

Désignation	mm	Couleur	Réf
MÂT IURIS	Ø62 x 3000	Galva	777103
		RAL 7012	777104
	Ø62 x 4000		777075
	Ø62 x 5000		777076
	Ø62 x 6000		777077

Accessoire	Réf
TIGE ANCRAGE DIA24x750MM GH	777092



Galva



RAL 7012 / gris balsate


MÂT ACIER



- Mât avec corps en acier, soudures laser invisibles
- Compatible avec tête de mât top Ø60 ou Ø76
- Equipements inclus : trappe de visite en pied de mât


Désignation	mm	Galva	RAL7012
MÂT ACIER COMPATIBLE ETIC	Ø60 x 3000	777010	777049
	Ø60 x 4000	777004	777026
	Ø60 x 4500		777093
	Ø60 x 5000	777005	777040
	Ø60 x 6000	777006	777043
	Ø60 x 7000	777007	
	Ø60 x 8000	777008	
	Ø60 x 10000	777058	

Désignation	mm	Galva	RAL7012
MÂT ACIER COMPATIBLE EMBLEM	Ø76 x 3000	778021	778104
	Ø76 x 3500	778025	
	Ø76 x 4000	778004	778006
	Ø76 x 5000	778026	778019

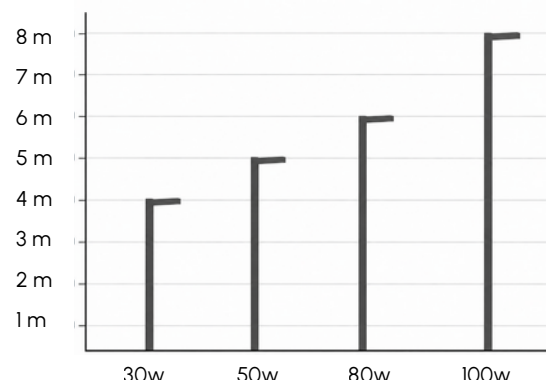


● Galva ● RAL 7012 / gris balsate

CROSSES

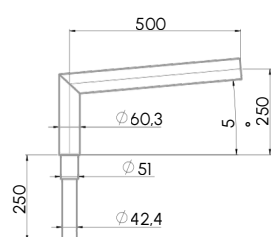


CROSSE SIMPLE

[777223 RAL7012](#)
[777201 GALVA](#)

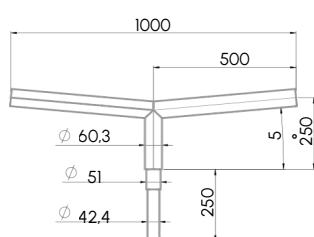


CROSSE DOUBLE

[777227 RAL7012](#)
[777202 GALVA](#)

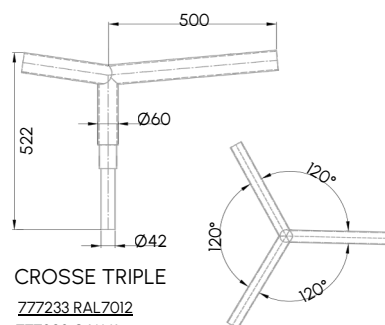


CROSSE TRIPLE

[777233 RAL7012](#)
[777203 GALVA](#)

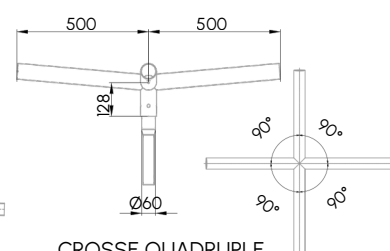


CROSSE QUADRUPLE

[777231 GALVA](#)

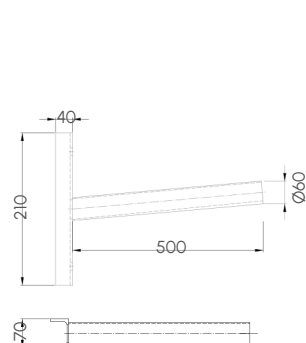

CROSSE MURALE

[777002 GALVA](#)

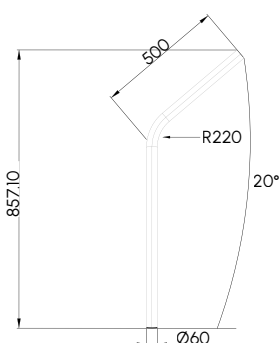


CROSSE MURALE 20°

[777234 GALVA](#)

Option et accessoire


EMBOUIT EXPANSIF 60/76MM GALVA	778007
EMBOUIT EXPANSIF 60/76MM RAL7012	778017
EMBOUIT REDUC 76/60MM RAL 7012	777303
BOITIER RACC MAT 4X16 FUSIBLE 2A	777061
TIGE ANCRAGE DIA18x400MM	777087
TIGE ANCRAGE DIA18x400MM MAT 5 A 7M	777088

TRAVERSES

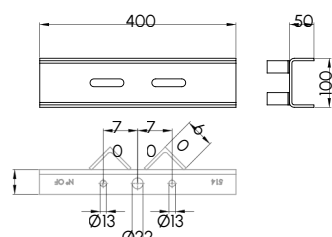


TRAVERSE 400MM

[776160 GALVA](#)

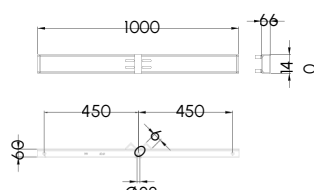


TRAVERSE 1000MM

[776170 GALVA](#)

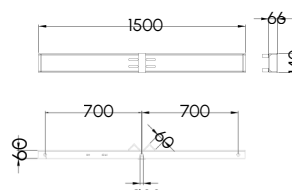

TRAVERSE 1500MM

[776180 GALVA](#)



TRAVERSE ETOILE 3x500MM

[776190 GALVA](#)

EMBLEM



- Équipé de lentilles asymétriques
- Pose sur mât Ø76 mm
- Embout expansif prévu pour la pose du produit sur un mât Ø60 mm
- Driver courant constant intégré précablé

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
EMBLEM	Ø490 × 559	25	3200	3000	RAL 7012	778204
		80	11871			778201
		55	8204			778200
EMBLEM HF						778203

Accessoire	Référence
LISTE MATS 76MM COMPATIBLES	VOIR PAGE 56
BOITIER RACC MAT 4X16 FUSIBLE 2A	777061
EMBOUIT EXPANSIF 60/76MM EMBLEM	778202

IP
66IK
10CLASSE
IGARANTEE
5 ans9
10

ETIC



- Corps en aluminium traité anti UV et diffuseur en verre
- Crosse intégrée amovible pouvant être positionnée à 0 ou 90°
- Angle ajustable de -15 à +15°

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
ETIC	576 × 209 × 89	50	7828	3000	RAL 7012	777300
ETIC HF PRE						777301
ETIC		100	15905			777311
		200	32305			777312

Accessoire	Réf
LISTE MATS 60MM COMPATIBLES	VOIR PAGE 56
BOITIER RACC MAT 4X16 FUS 2A	777061
EMBOUIT REDUC 76/60MM RAL 7012	777303
TELECOMMANDE HD03R	777302
CROSSE MURALE RAL 7012	777057
CROSSE SIMPLE RAL 7012	777223
CROSSE DOUBLE RAL 7012	777227
CROSSE 500MM 3XRAL7012	777233
CROSSE DBLE A90° 60MM RAL7012	777307

IP
66IK
08CLASSE
IGARANTEE
5 ans9.2
10

TÊTE DE MÂT VALINOS



- Corps en aluminium traité anti-UV
- Excellente efficacité lumineuse: 140.8 lm/W
- A associer avec le mât Valinos

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
TÊTE DE MÂT VALINOS	444 × 150 × 75	35.8	5040	3000	RAL 9005	<u>818301</u>

Accessoire	Référence
MAT VALINOS 3M	<u>818300</u>

IP
65IK
08CLASSE
IGARANTIE
5 ans7.9
10TÊTE DE MÂT IURIS 

- Contrôleur intelligent de charge solaire et détecteur intégré
- Conforme à la norme EN40 zone I à 4
- Paramétrable en usine selon projet

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
IURIS HF PRE	276 × 678 × 102	60.4	9165	3000	RAL 7012	<u>800702</u>

Accessoire	Réf
LISTE MATS COMPATIBLES COMPATIBLES	<u>VOIR PAGE 55</u>
CROSSE IURIS	<u>800704</u>
PANNEAU SOLAIRE IURIS 150W	<u>800703</u>

IP
67IK
08CLASSE
IIIGARANTIE
3 ans8.8
10

EXOD



- Diffuseur en verre trempé résistant aux UV
- Version avec détection pilotée Bluetooth et version avec horloge

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
EXOD	190 × 120 × 750	8.1	569	3000	RAL 7024	818110
EXOD HF		9.1				818137
EXOD HF BLUETOOTH						818111
EXOD HF BLUETOOTH HORLOGE						818117



IP 54

IK 08

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

8.2 10

SALINE



- Borne en matériau composite résistant aux UV et anti-corrosion à éclairage à 360°
- Visserie Torx anti-vandale avec clé spécifique fournie
- Driver intégré

A

B

Désignation	mm	W	Lm	K	Noir	Gris
SALINE LED	Ø170 × 790	19.6	1587	3000	815531	815532
SALINE LED HF		20.6			818125	818129



A



B

IP 55

IK 10

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

8.8 10

BOLARSIDE



- Corps en aluminium et diffuseur en verre trempé résistant aux UV
- Flux unidirectionnel, grande ouverture de faisceau

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
BOLARSIDE S	Ø108 × 300	9.2	643	3000	Noir	818109
BOLARSIDE	Ø108 × 800					818107

A

B



B



A

IP 54

IK 10

CLASSE I

GARANTIE 5 ans

9.3 10

BALDER



- Diffuseur opalescent en verre dépoli et corps en aluminium moulé traité anti UV
- Deux presse étoupes fournis pour ponter les luminaires entre-eux

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf	
BALDER DOWN	250 x 60 x 60	7.4	588	3000	Anthracite	946218	A
		7.4	675	4000		946208	
BALDER DOWN	500 x 60 x 60	14	1074	3000	Anthracite	946215	B
		14.4	1319	4000		946205	
		14	1074	3000	Blanc	946214	C
		14.3	1234	4000		946204	
BALDER UP/DOWN	500 x 60 x 60	32	2638	4000	Anthracite	946207	D



XTREM



- Projecteur avec diffuseur en verre trempé
- Version disponible avec lentille asymétrique
- Driver intégré

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
XTREM SYMETRIQUE DIRECT	251 x 191 x 45	30	3556	3000	Noir	779030
			4001	4000		779040
XTREM SYMETRIQUE DIRECT DETECTION IR	191 x 271 x 53	30	3556	3000		779031
			4001	4000		779041
XTREM SYMETRIQUE DIRECT	293 x 237 x 47	56	7661	3000		779009
			6845	4000		779042
XTREM SYMETRIQUE DIRECT DETECTION IR	237 x 308 x 54		7661	3000		779010
			6845	4000		779043
XTREM MULTIPUISSANCE SYMETRIQUE DIRECT	435 x 319 x 610	106 - 121 150	21621	3000		779011
			21621	4000		779032
	580 x 406 x 70	196 - 237 296	43080	3000		779012
			44564	4000		779033
XTREM MULTIPUISSANCE ASYMETRIQUE DIRECT	435 x 319 x 610	106 - 121 150	14644	3000		779013
			18879	4000		779029
	580 x 406 x 70	196 - 237 296	36736	3000		779014
			39298	4000		779028

Accessoire	Réf
LISTE MATS 60MM COMPATIBLES	VOIR PAGE 56
LISTE TRAVERSES GALVA COMPATIBLES	
BOITIER RACCORDEMENT FUSIBLE 2A	777061




MARKIZ



- Corps en aluminium traité anti UV et diffuseur en verre
- Vis de maintien invisibles
- Livré lampé

Désignation	mm	W	Lm	K	Douille	Couleur	Réf	
MARKIZ	111 × 280 × 85	10.9	211	3000	E27	Noir	946532	A
			301			Blanc	946533	B

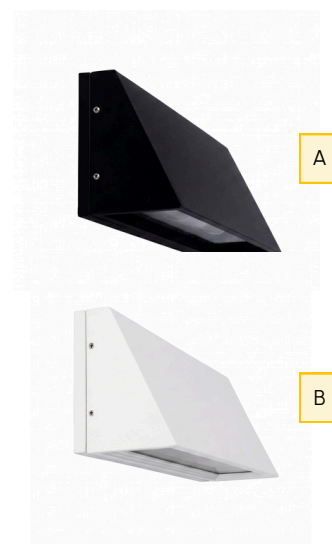

IP 54

IK 07

CLASSE I

GARANTIE 2 ans

9.8/10

BARON



- Corps et diffuseur en polycarbonate
- Vis de maintien invisibles
- Livré lampé

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf	
BARON E27	93 × 230 × 100	11.4	134	3000	Noir	946540	A
			299		Blanc	946541	B



IP 65

IK 08

CLASSE II

GARANTIE 2 ans

9.8/10



POURTOUN



- Applique en aluminium, diffuseur résistant aux UV
- Angle d'éclairage serré pour une mise en valeur des façades
- Driver intégré

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
POURTOUN DIRECT SYMETRIQUE	Ø90 × 150	9.2	461	3000	Noir	941871
POURTOUN DIRECT INDIRECT SYMETRIQUE	Ø90 × 165	18.3	2 × 461			941881

A

B



IP 65

IK 08

CLASSE I

GARANTEE 2 ans

9.6 10

NOVLED



- Corps en aluminium moulé traité anti-UV
- Orientation du flux vers le sol
- Driver intégré

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
NOVLED	65 × 225 × 113	7.9	600	3000	Noir	946613



IP 65

IK 08

CLASSE I

GARANTEE 2 ans

8 10

LETARI



- Applique avec un corps en aluminium moulé traité anti-UV
- Orientation du flux vers le sol
- Driver intégré

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf
LETARI	32 × 200 × 80	8	256	3000	Noir	946610



IP 54



IK 08

CLASSE I

GARANTEE 2 ans

6.1 10

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR ET PROJECTEURS

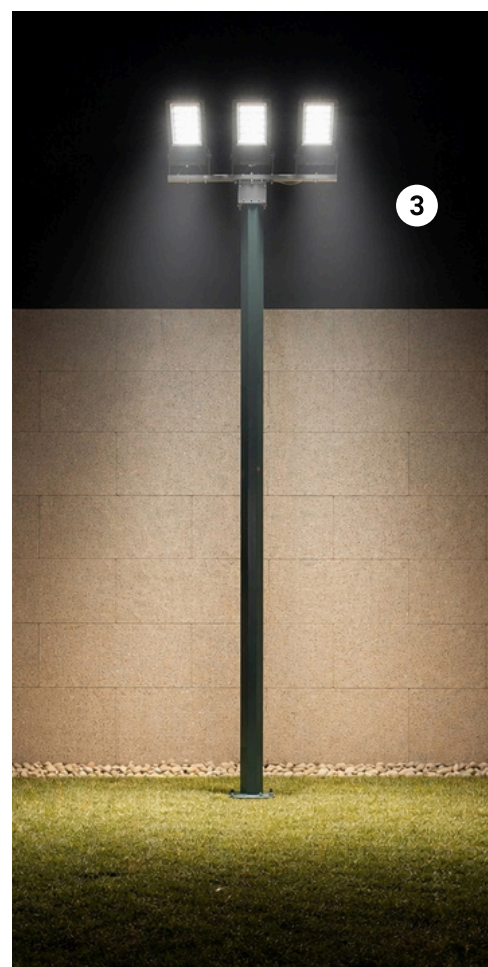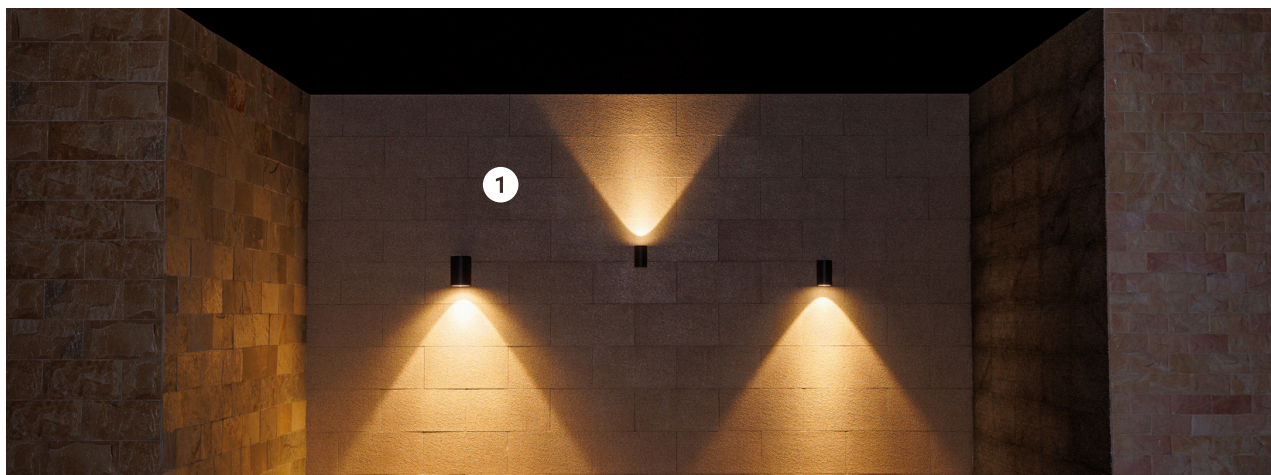

- 1. Pourtoun
- 2. Hemeria
- 3. Xtrem
- 4. Aikla borne



SOURCES ET APPAREILLAGES

SOURCE

PAGE
65



MODULOLED

PAGE
65



HOP

PAGE
65



DRIVER

PAGE
66



TELECOMMANDE

PAGE
66



DÉTECTEUR DE FUMÉE

PAGE
67



SOURCE



- Large choix de configurations : plusieurs puissances et températures de couleur disponibles selon les besoins
- Compatibilité E27 universelle pour remplacement simple des sources traditionnelles

Désignation	mm	Type douille	W	Lm	K	Couleur	Réf.
LINOLED	Ø38 × 310	S19	8.2	998	3000	Blanc	051320
				1063	4000		051321
AMPOULE LED	Ø49 × 58	GU10	7	795	3000		931015
				794	4000		931016
AMPOULE LED E27	Ø37 × 114	E27	9.5	1150	3000		931033
			13.5	1055			931032
AMPOULE LED BULB (lot 100 pièces)	Ø60 × 110		11.9	1522			931052
				1524	4000		931053



IP
20

MODULOLED



- Rénovation LED E27 pour moderniser facilement les luminaires existants
- Solution complète avec installation rapide et éclairage performant

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf.
MODULOLED	160 × 211 × 35	14.4	2190	4000	Blanc	850164



CLASSE
II

GARANTIE
5 ans

HOP



- Rénovation rapide des luminaires existants sans remplacement
- Installation simple avec kit prêt à poser

Désignation	mm	W	Lm	K	Couleur	Réf.
HOP	41 × 1200 × 31	18 / 24	2880 / 3840	4000	Blanc	600100



IP
20

IK
08

CLASSE
II


7.9
10

DRIVER



- Gammes de drivers : multipuissances, courant constant, DALI pour couvrir tout les projets

Alimentation	Alimentation	Réf
DRIVER 24V 96W	Driver tension constante	501606
DRIVER 24V 180W		501607
DRIVER 1050MA 45W	Driver courant constant	795005
DRIVER MULTI-PUISSANCE 40W	Driver courant paramétrable	980007
DRIVER 24V 60W	Driver tension constante	980009
DRIVER MULTI-PUISSANCE 41W	Driver courant paramétrable	980010
DRIVER MULTI-PUISSANCE 25W		980011
DRIVER COURANT CONSTANT 30W	Driver courant constant	980012
DRIVER DÉTECTEUR HF 16W	Driver spécifique (détection HF)	980013
DRIVER MULTI-PUISSANCE DALI DT8 38W	Driver courant paramétrable	980019
DRIVER 50W 1100-1300MA LF		980055
DRIVER MULTI-PUISSANCE BT CAPTILUX 43W		981002
DRIVER MULTI-PUISSANCE BT CAPTILUX 30W		981004
DRIVER MULTI-PUISSANCE DALI-PUSH DT8		981007
DRIVER MULTI-PUISSANCE BT CAPTILUX 45W		981008
DRIVER MULTI-PUISSANCE 45W BT ECO		981009
DRIVER MULTI-PUISSANCE 22W DA BP		981034
DRIVER MULTI-PUISSANCE 40W DA BP		981035
DRIVER MULTI-PUISSANCE 60W		981061
DRIVER DALI 63W 1.1-1.65A BK		981069
DRIVER DALI 100W 24V TDO		981086

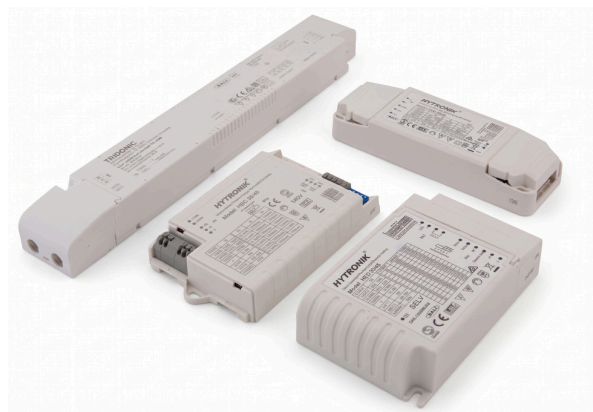

TELECOMMANDE



- Compatibilité télécommandes : solutions universelles pour piloter tous vos projets d'éclairage.

Désignation	Réf.
INTER ROTATION DALI GRAD	921838
INTER ROTATION DALI CCT	921839
VIJI TELECOMMANDE CELL. DALI	921842
TELECOMMANDE MR003	921831
TELECOMMANDE HD03R	777302
TELECOMMANDE DET IR/HF HD06R	921846
TELECOMMANDE HF GROUP MR013	921847
NOCLIP TELECOMMANDE IR GROUP	921918




DÉTECTEUR DE FUMÉE

NOUVEAUTÉ

- Détection rapide et fiable grâce à la technologie photoélectrique et infrarouge avancée
- Certification NF et VdS garantissant sécurité et conformité
- Autonomie 10 ans avec fonctions test et silence intégrées

Désignation	mm	Puissance sonore	Réf.
DÉTECTEUR DE FUMÉE	100X38	85DB À 3 MÈTRES	<u>092105</u>

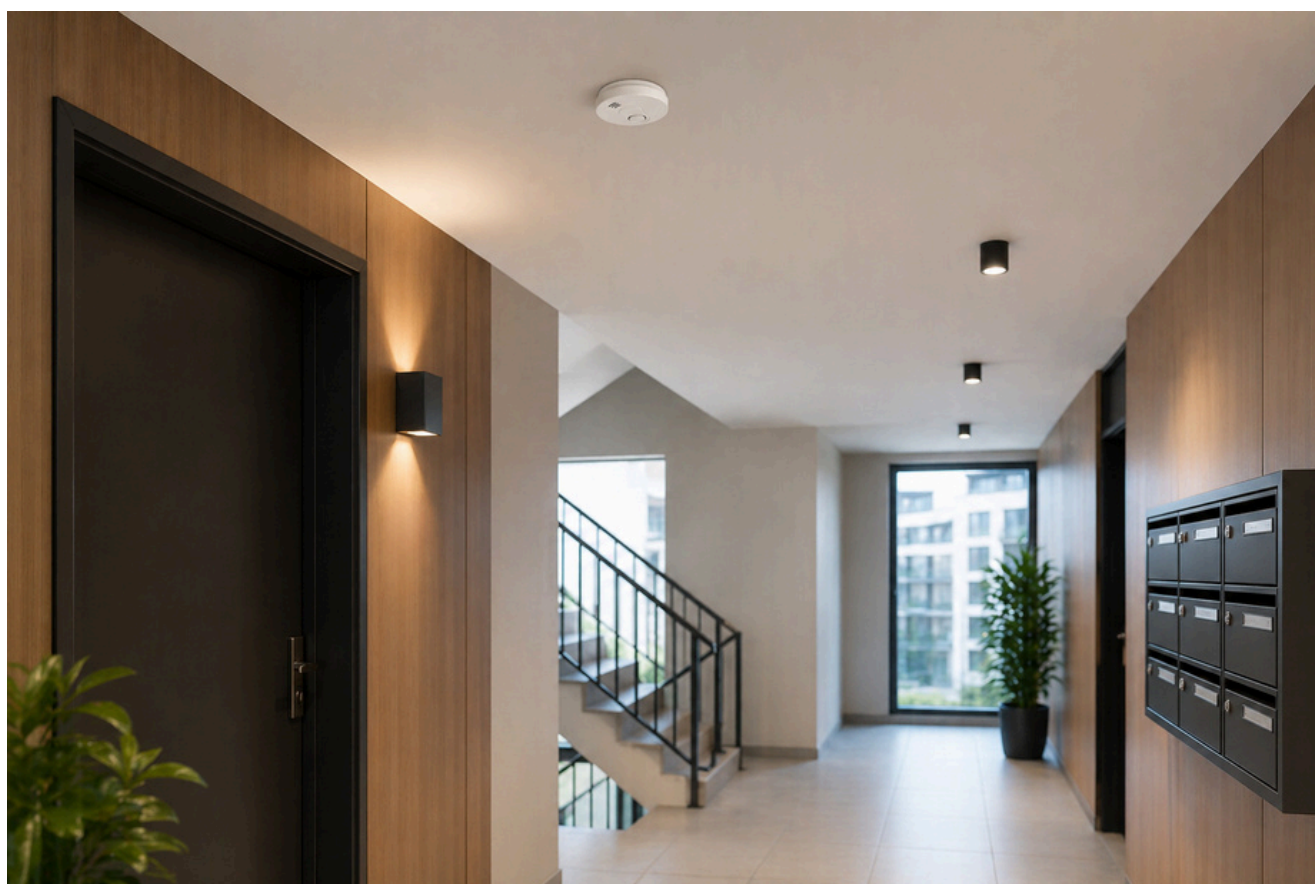

CAPTILUX

Pilotez, optimisez, automatisez vos éclairages

Une application intuitive pour gérer l'ensemble de vos luminaires connectés, simplement et en temps réel.

Bluetooth® 5 | iOS | Android



Télécharger dans l'App Store

GET IT ON Google Play

Pourquoi Captilux ?



Gagnez du temps
avec un pilotage
centralisé



Réduisez vos consommations
grâce aux scénarios
intelligents



Améliorer le confort
des usagers



Adaptez l'éclairage
en temps réel selon
les usagers

Fonctionnalités



Zoning intelligent

Créez et modifiez vos groupes de luminaires en quelques clics, selon la configuration de vos espaces.



Gestion des horaires

Programmez vos scénarios d'éclairage, la détection et les cycles jour/nuit (lever et coucher du soleil intégrés).



Éclairage automatique

Allumage, extinction et variation en fonction de la présence et de la luminosité ambiante.

Éclairage circadien

Température de couleur adaptée à l'heure de la journée en fonction de la saison pour plus de confort et de bien-être.



6h00



10h00



12h00



JOUR

Éclairage éteint
7h00 - 18h00



SOIR

Allumage
automatique
18h00 - 22h00



NUIT

Éclairage éteint
22h00



NUIT

Détection de présence
Activation uniquement
si besoin
22h00 - 7h00



Nos solutions pour un éclairage intelligent et connecté

Découvrez notre écosystème complet de produits **CAPTILUX** pour piloter, automatiser et optimiser vos éclairages simplement, via l'application.



PILOTER

Interrupteurs &
commandes connectées



DÉTECTER

Capteurs de présence,
luminosité et température



COMMUNIQUER

Kits de détection invisibles
et accessoires



Découvrez toutes nos solutions

Scannez le QR code pour accéder à l'ensemble de notre gamme **CAPTILUX** : produits, fiches techniques, guides et plus encore.



Résistex accompagne ses clients dans la conception et le déploiement de solutions CASAMBI adaptées aux réalités du terrain, pour les bâtiments tertiaires, industriels et logistiques.



Technologie
Bluetooth® Mesh



Aucun câblage
de commande



Installation simple
et évolutive



Performance
énergétique et
confort

Des fonctionnalités pensées pour la performance



Variation de l'intensité lumineuse



Détection de présence et de mouvement



Ajustement automatique selon la lumière naturelle



Scénarios lumineux et programmations horaires



Suivi et supervision énergétique



Intégration à la GTB via passerelles BACnet

Découvrez toutes nos solutions

Scannez le QR code pour accéder à l'ensemble de notre gamme CASAMBI: produits, fiches techniques, guides et plus encore.



Des capteurs adaptés à chaque environnement



Pour les espaces **tertiaires**, elles assurent une détection fine des mouvements et de l'occupation.



Pour les environnements **industriels, logistiques** et les grandes hauteurs, les capteurs Zhaga Book 18 offrent une réponse adaptée aux contraintes du terrain.

SÉRIE SALVADOR

La série SALVADOR complète notre offre pour les projets nécessitant une gestion d'éclairage connectée flexible, évolutive et compatible avec les exigences des bâtiments modernes.



FRAIS DE PORT ET CONDITIONS TARIFAIRES

FRAIS DE PORT

Minimum de commande : 100 € HT

- Commande entre 100 € HT et 250 € HT

Participation aux frais d'expédition : 20 € HT

- Commande > 250 € HT

Franco de port (livraison messagerie)

- Commande > 150 € HT

Franco de port en point relais

CAS PARTICULIER – MÂTS ALUMINIUM

- Commande < 500 € HT : frais de port 250 € HT
- Commande entre 500 € et 1 000 € HT : frais de port 100 € HT
- Commande ≥ 1 000 € HT : franco de port

SERVICE EXPRESS (SUR DEMANDE)

25 € HT par colis*

*Offre limitée à :

- 1 colis maximum
- Poids ≤ 30 kg
- Longueur < 2 mètres

CONDITIONS TARIFAIRES

Les tarifs ne figurent plus dans ce catalogue.

Pour accéder à vos conditions tarifaires personnalisées, créez votre compte ou demandez un accès directement sur :

www.resistex-sa.com

DEEE & ÉCO-CONTRIBUTION

Éco-taxe lampes (barème 2026)

0,12 € HT / lampe LED mise sur le marché

Cadre réglementaire

Les luminaires ménagers sont soumis à la réglementation DEEE depuis le 15 août 2018 (décret n°2014-928).

Dans ce cadre, Résistex :

- a adhéré à l'éco-organisme ESR
- lui a transféré ses obligations de producteur (article R543-181 du Code de l'environnement)

Facturation de l'éco-participation

Conformément à l'article L.540-10-2, le coût de gestion des déchets :

- est affiché de manière visible sur les factures
- est répercuté à l'identique jusqu'au client final

correspond strictement au coût réel de traitement des déchets

Les conditions tarifaires sont accessibles exclusivement via votre compte client sur www.resistex-sa.com.

Les distributeurs restent libres de fixer leurs prix de revente, conformément à la réglementation en vigueur.

Résistex se réserve le droit de modifier ses tarifs et caractéristiques produits sans préavis, sous réserve d'éventuelles erreurs typographiques.


Résistex prend en charge la nouvelle éco-contribution, dans une logique d'engagement en faveur de la transition environnementale.



Les conditions générales de vente sont consultables via le QR code ci-dessus
ou disponibles sur simple demande auprès de nos services.

Contacts

Proximité, réactivité et expertise : nos équipes commerciales sont à vos côtés pour vous accompagner dans la réussite de tous vos projets

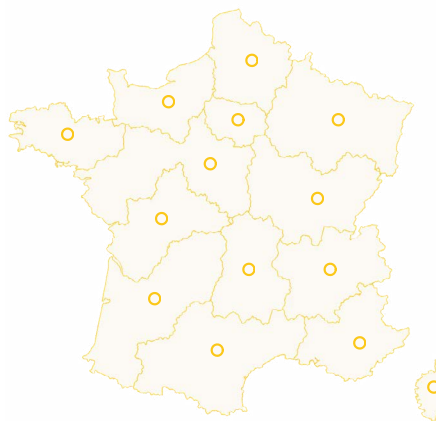

ILE-DE-FRANCE



Léo Buthon
06.07.05.41.52
lbuthon@resistex-sa.com
Départements :
27 75 78 92 95



Jérôme Chataigner
06.85.17.03.38
chataigner@resistex-sa.com
Départements :
28 91 93 94



Rus Herrera
06.33.37.07.34
rherrera@resistex-sa.com
Chargée de Prescription

HAUTS-DE-FRANCE



Thierry Gerard
tgerard@resistex-sa.com
06.07.44.40.80
Départements :
02 08 51 59 60 76 80

BOURGOGNE / FRANCHE-COMTE / ILE-DE-FRANCE EST



Geoffrey Lardin
06.07.44.98.06
glardin@resistex-sa.com
Départements :
10 21 45 58 77 89

GRAND-EST



Alexandre Battagliola
06.07.33.39.42
abattagliola@resistex-sa.com
Départements :
52 54 55 57 67
68 70 88 90

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR/ CORSE



Delphine Baillet
dbaillet@resistex-sa.com
07.88.14.21.89
Départements :
04 05 83



Karine Goguillon
06.07.33.53.87
kgoguillon@resistex-sa.com
Départements :
13



Anais Badou
06.70.24.90.21
abadou@resistex-sa.com
Départements :
06 98



Julie Venezia
06.70.24.89.13
jvenezia@resistex-sa.com
Départements :
20 26 84 2A 2B

NORMANDIE / BRETAGNE



Patrick AMET
06.86.68.88.66
pamet@resistex-sa.com
Départements :
14 22 29 35 50 53 56 61

AUVERGNE-RHONE-ALPES / CENTRE VAL DE LOIRE



Lucas Laveille
06.07.44.56.93
llaveille@resistex-sa.com
Départements :
03 18 23 36 42 43 63 69 71



Mickael Frati
06.84.54.97.27
mfrati@resistex-sa.com
Départements :
01 25 38 39 73 74

PAYS DE LA LOIRE



Laurent Rebout
06.07.44.69.16
lrebout@resistex-sa.com
Départements :
37 41 44 49 72 79 85 86



Stéphane Pasquet
spasquet@resistex-sa.com
06.07.44.83.56
Chargé de prescription

OCCITANIE



Pierre Antoine Aigret
06.07.44.92.46
paigret@resistex-sa.com
Départements :
11 07 12 15 30 34 48 66 81



Vincent Drilhon
06.32.31.13.90
vdrilhon@resistex-sa.com
Départements :
09 19 31 32 46 64 65 82

NOUVELLE-AQUITAINE



Victor Scemama
vscemama@resistex-sa.com
06.07.05.50.57
Départements :
16 17 24 33 40 47 87

EXPORT / DOM-TOM



Service commercial
04.93.27.62.76
contact@resistex-sa.com

**SERVICE COMMERCIAL FRANCE:**

Tél : +33 (0)4 93 27 62 76

Fax : +33 (0)4 93 27 62 80

**SERVICE COMMERCIAL EXPORT:**

Tél : +33 (0)4 93 27 62 83

Fax : +33 (0)4 93 27 62 80

**RÉSISTEX EXPLOITATION**

11 quai de la Banquière

CS 80010 06730

Saint-André-de-la-Roche FRANCE



résistex

Suivez-nous



CODE NAF - 2740Z TVA : FR 73 487 593 477 SIRET 487 593 477 00010 SAS CAPITAL 649 979 € Document non contractuel